Climatización y ACS

GIA GROUP
make your life easy



TARIFA CANAL PROFESIONAL 2021

giatsu
Professional Comfort Solutions

Edición **MARZO**

Respetuosos con el medio ambiente

Refrigerante ecológico R32

Bajo potencial de calentamiento global (GWP 675)

Bajo impacto en la capa de ozono

Menos emisiones de carbono

Proviene de fuentes naturales

Mayor coeficiente de transferencia de calor

Mejor rendimiento en condiciones adversas

Menor pérdida de presión

Menor volumen de carga

Menor coste



make your life easy

GIA GROUP
make your life easy


Quiénes somos

GIA GROUP nació en el año 2010, de la mano de profesionales con dilatada experiencia en el sector de la climatización.

De capital 100% español, con oficinas centrales y operacionales en Barcelona, GIA GROUP apuesta por un nuevo modelo de negocio desarrollando la fabricación de productos de climatización, aerotermia y agua caliente sanitaria altamente eficientes y al alcance de todos.

Desde sus inicios ha enfocado todos sus esfuerzos en ofrecer productos innovadores, con la más alta calidad y respetuosos con el medio ambiente. Esta premisa ha situado a la compañía entre uno de los fabricantes de referencia en el sector de equipos de climatización y ACS, en España y en los principales países europeos.



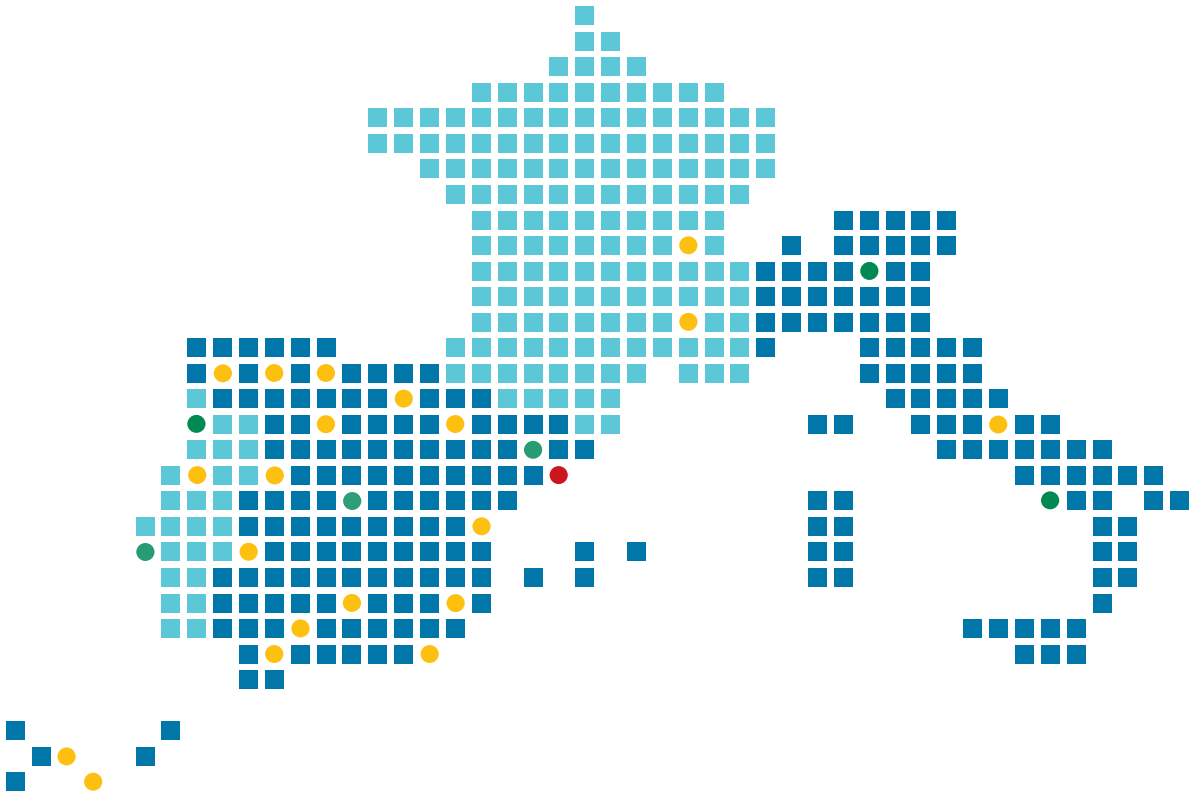

Operamos en toda Europa

- Oficinas Centrales ubicadas en Barcelona, España.
- Operamos en más de 35 países, con filiales propias en España, Francia, Portugal e Italia.
- 5 centros logísticos en España con más de 18.000 m^2, 2 centros logísticos en Portugal y 2 centros logísticos en Italia. Un total de más de 40.000 m^2 para poder dar un servicio premium a nuestros clientes.

Nuestros valores

CALIDAD
COMPROMISO
CONFIANZA
TECNOLOGÍA
SOSTENIBILIDAD

Tecnología, fiabilidad, eficiencia, durabilidad y diseño son las características que definen a GIA Group. Creemos en una marca universal para un entorno global, pero adaptada a las particularidades de cada mercado. Nuestra razón de ser es mejorar la vida de las personas y preservar el medio ambiente.

Gracias a nuestra avanzada tecnología y a los rigurosos controles de calidad, fabricamos todos nuestros productos con una excelente calidad, cuidando minuciosamente hasta el más mínimo detalle. Además, contamos con una extensa red de servicios técnicos que ayudan a solucionar cualquier duda o consulta, siempre con la finalidad de satisfacer a nuestros clientes.

La calidad es nuestra clave del éxito. Todos nuestros productos pasan por rigurosos controles de inspección y verificación, con el fin de garantizar la máxima calidad y asegurando así el cumplimiento de nuestros exigentes estándares de fabricación.

Todos estos años de experiencia, en primera línea de negocios, nos han dotado de un 'Know How' excelente para afrontar los proyectos con gran éxito como hemos ido demostrando a lo largo de nuestra historia. GIA Group pone a tu disposición todo nuestro equipo de profesionales, experiencia y conocimiento.

OGS
OFFICIAL GIATSU STORE
GUARANTEED

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

Respetamos la distribución profesional

giatsu
Professional Comfort Solutions

CONTENIDO

Gama **HOME**

Split 1x1
- Split pared, serie **Violet UVC** 10
- Split pared, serie **Aroma 2C** 10
- Módulo **USB WiFi** 10

Consolas 1x1
- Serie **IX43 R32** 10
- Serie **Admira** 11

Accesorios
- Filtro anti-virus 11
- Plasma generador de iones 11
- Bombas de condensados 11
- Bombas de vacío 11
- Kit de instalación 12
- Mando iControl 12
- Mando TEU 12

Gama **MULTISPLITS**

Unidades exteriores multisplit
- Serie **IX41B** 16

Unidades interiores multisplit
- Split Pared, serie **Aroma 2C** 16
- Conducto, serie **IX43** 16
- Cassette, serie **IX43** 17
- Consola, serie **IX43** 17

Unidades exteriores multisplit
- Tabla combinaciones **IX41B** 18

Gama **OFFICE**

Conductos
- Serie **Admira** 22
- Serie **IX43** 22
- Serie **Big Duct** 22
- Serie **Pure Duct** 23

Cassettes
- Serie **Admira** 23
- Serie **IX43** 23

Suelo techo
- Serie **Admira** 24
- Serie **IX43** 24

Módulos WiFi
- Serie **IX43** 24

Controles
- Serie **IX43** 25

Columnas verticales
- Serie **Jónica** 25

Combinaciones Twin
- Conducto, serie **IX43** 25
- Cassette, serie **IX43** 26
- Suelo techo, serie **IX43** 27

Gama **ESPECIALIZADA**

Cortinas de aire
- Serie **SA1** 30
- Serie **Re** 30
- Serie **S7 UVC** 30

Accesorios
- Contacto de puerta 30

Ventanas
- A.A. para ventanas, serie **W2** 31

Gama **AQUA**

Calentadores atmosféricos
- Serie **Sena** 34

Calentadores estancos
- Serie **Dual** 34
- Serie **Rombo** 34

Accesorios para calentadores
- Kit salida de gases 35

Calderas
- Serie **Caribbean** 35

Accesorios para calderas
- Kit salida de gases 35
- Termostatos 36

Giatsu no se hace responsable de los errores tipográficos de esta tarifa. Le instamos a consultar las fichas técnicas actualizadas para mayor exactitud. Debido a los continuos incrementos de materias primas, F-Gas y costes logísticos; **GIA Group** podrá modificar los PVP y condiciones con previo aviso de 30 días.

Termos eléctricos
Serie **Capricornio** 37
Serie **Piscis** 37
Serie **Smart** 37

Gama **HPWH**

Acumuladores aerotérmicos
Serie **VA1/VA2** 40
Serie **VAX** 40

Bombas de calor para piscinas/spa
Serie **Lion** 41

Accesorios para bombas de calor
Módulo WiFi, serie **Lion** 41

Eco Thermal
Serie **Eco Thermal Biblock Plus** 42
Serie **Eco Thermal Monoblock Plus** 42

Interacumuladores vitrificados
Serie **ASF** 43

Gama **INDUSTRIAL**

VRF Exterior
Centrífuga invisible, Serie **Invisible KM** 46
Serie **Mini VRF KM** 46

VRF Interior
Serie **Conducto baja presión KM** 46
Serie **Conducto media presión KM** 47
Serie **Conducto alta presión KM** 47
Serie **Cassette compacto KM** 47
Serie **Cassette round flow KM** 47
Serie **Split KM** 48
Serie **Suelo techo KM** 48
Serie **Columna KM** 48

Conexiones
Serie **Derivadores** 49

Chillers
Serie **Mini chiller inverter** 49
Serie **Chiller inverter** 49
Serie **Chiller inverter + Módulo Hidráulico** 50

Fancoils
Serie **Fancoil split mural** 50
Serie **Fancoil cassette** 50
Serie **Fancoil conducto** 51
Serie **Fancoil suelo techo** 51
Serie **Fancoil suelo techo sin carcasa** 51

Accesorios para Fancoils
Kit válvula 3 vías 51

Sistema 1x1 invisible

Unidad interior de conducto
Conducto media presión 52
Conducto alta presión 52

Conjunto unidad interior de cassette
Cassette round flow 52

Conjunto unidad interior de suelo-techo
Suelo-techo 53

Conjunto unidad interior de columna
Columna 53

Gama **CONTROLES**

Controles
Gama **HPWH | Serie Eco Thermal** 56
Gama **Industrial | Chiller** 56
Gama **Industrial | Fancoil** 57

Condiciones de venta 58



SPLITS
CONSOLAS
ACCESORIOS

GAMA

HOME



Split 1x1

R-32 UVC

Serie Violet UVC

Split pared 1x1

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR · WiFi READY · 21dB SEGÚN MODELO · A++ SEER · A+ SCOP · A+++ SCOP Warmer



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-S09VIOUV	2,5/2,6	790 × 270 × 200	780 × 542 × 271	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**505**
GIA-S12VIOUV	3,5/3,5	790 × 270 × 200	780 × 542 × 271	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**527**
GIA-S18VIOUV	5,2/5,2	900 × 291 × 220	782 × 580 × 287	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**990**
GIA-S24VIOUV	7,1/7,1	1025 x 320 x 235	860 x 720 x 320	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.250**

R-32 · CON PLASMA GENERADOR DE IONES

Serie Aroma 2C

Split mural 1x1

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR · WiFi READY · 21dB SEGÚN MODELO · A++ SEER · A+++ SCOP Warmer



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-S09AR2C-R32	2,6/2,9	805 x 285 x 194	720 x 495 x 270	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**472**
GIA-S12AR2C-R32	3,5/3,8	805 x 285 x 194	720 x 495 x 270	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**495**
GIA-S18AR2C-R32	5,2/5,5	957 x 302 x 213	805 x 554 x 330	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**975**
GIA-S24AR2C-R32	7,1/7,3	1040 x 327 x 220	890 x 673 x 342	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.250**



Módulo USB WiFi

Modelo		PVP (€)
USBWIFI01	Módulo USB WiFi para serie Aroma 2C	**20**
USBWIFI06GIA	Módulo USB WiFi para serie Violet UVC	**20**

Consolas 1x1

R-32

Serie IX43 R32

Consola 1x1

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR · 25dB SEGÚN MODELO · A++ SEER · A+ SCOP · A++ SCOP Warmer



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-F-12IX43R32	3,52/3,81	700 x 600 x 210	800 x 554 x 333	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**940**
GIA-F-18IX43R32	4,8/4,9	700 x 600 x 210	800 x 554 x 333	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.255**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Consolas 1x1



R-32


Serie **Admira**
Consola 1x1

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR · 25dB SEGÚN MODELO · Control de VELOCIDAD DEL AIRE · A++ SEER · A+ SCOP · A++ SCOP Warmer

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-F-12ADMR32	3,5/3,8	700 x 600 x 210	765 x 555 x 303	1/4" - 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**940**
GIA-F-18ADMR32	4,8/4,9	700 x 600 x 210	805 x 554 x 330	1/4" - 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.255**

(*) Modelo disponible a partir de Julio 2021

Accesorios



Filtro anti-virus

Modelo		PVP (€)
APS-C	Accesorio para split 1x1	**12**



Plasma generador de iones

Modelo		PVP (€)
PLASMAGIA	Accesorio para split 1x1 con generador de iones	**22**
PLASMAUNIV	Accesorio para split 1x1 con generador de iones	**22**



Bombas de condensados

Modelo	Caudal (l/h)	Altura max (m.)	PVP (€)
GIA18BCMINI	18	10	**75**
GIA24BCDECO	24	10	**60**
GIA125BCEXT	12,5	4	**80**



Bombas de vacío

Modelo	Potencia (Hp)	Vacío final (Micron)	Caudal nominal (L/min)	Carga de aceite (ml)	Dimensiones (mm)	PVP (€)
GIA-2T2 SV-R32	1/4	15	58	370	310 x 123 x 200	**250**
GIA-2T8 SV-R32	3/4	15	226	335	345 x 225 x 140	**350**


Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Accesorios



Kit de instalación

Modelo	Tubería (Pulgadas)	Metros de tubería (m)	PVP (€)
GIA-SK3M1438-EST	1/4"-3/8"	3	**48**
GIA-SK3M1412-EST	1/4"-1/2"	3	**54**
GIA-SK3M3858-EST	3/8"-5/8"	3	**70**
GIA-SK5M1438-EST	1/4"-3/8"	5	**80**
GIA-SK5M1412-EST	1/4"-1/2"	5	**83**
GIA-SK5M3858-EST	3/8"-5/8"	5	**110**

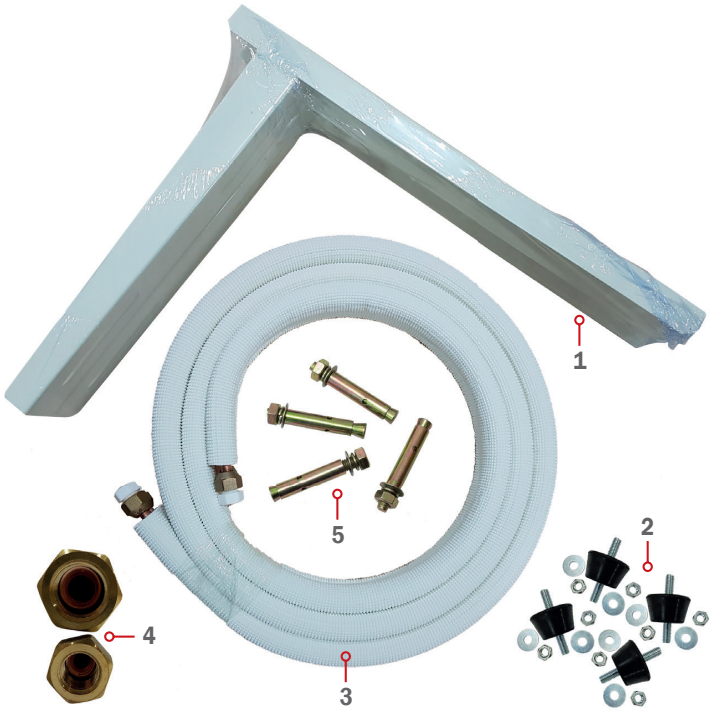

Incluye:

1. Un juego de Soportes 450x500x50mm (2 unidades)
2. Silentblocks A-35 (4 unidades)
3. Tubería de cobre frigorífico (3 metros)
4. Tuercas de conexión abocardada
5. Tacos de expansión, tornilleria metálica (4 unidades)

Mandos a distancia



Modelo		PVP (€)
iCONTROL	Mando universal WiFi	**40**
GIA-CONTEU	Mando universal	**13**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.



Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.



UNIDADES EXTERIORES
UNIDADES INTERIORES
COMBINACIONES

GAMA

MULTISPLITS



Unidades exteriores multisplit



R-32

Serie IX41B

Exterior multisplit

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR · A++ SEER · A+++ SCOP Warmer

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	Uds. interiores conectables	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-MO2-14IX41BR32	4,1/4,4	2x1	800 x 554 x 333	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A+/A	**725**
GIA-MO2-18IX41BR32	5,2/5,5	2x1	800 x 554 x 333	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A+/A	**820**
GIA-MO3-21IX41BR32	6,1/6,6	3x1	845 x 702 x 363	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.240**
GIA-MO3-27IX41BR32	8/8,2	3x1	845 x 702 x 363	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.305**
GIA-MO4-28IX41BR32	8,2/8,8	4x1	946 x 810 x 410	1/4"-3/8" x 3 1/4"-1/2" x 1	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A	**1.360**
GIA-MO4-36IX41BR32	10,5/10,5	4x1	946 x 810 x 410	1/4"-3/8" x 3 1/4"-1/2" x 1	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A	**2.035**
GIA-MO5-42IX41BR32	12/12,3	5x1	946 x 810 x 410	1/4"-3/8" x 4 1/4"-1/2" x 1	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A	**2.145**

Unidades interiores multisplit

CON PLASMA GENERADOR DE IONES

Serie Aroma 2C

Split pared multisplit

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · WiFi READY · 21dB SEGÚN MODELO



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	PVP (€)
GIA-MSI-07AR2CR32	2/2,3	805 x 194 x 285	1/4" 3/8"	**145**
GIA-MSI-09AR2CR32	2,6/2,9	805 x 194 x 285	1/4" 3/8"	**150**
GIA-MSI-12AR2CR32	3,5/3,8	805 x 194 x 285	1/4" 3/8"	**160**
GIA-S18AR2C-R32-I	5,2/5,6	957 x 213 x 302	1/4" 1/2"	**286**
GIA-S24AR2C-R32-I	7,1/7,3	1040 x 220 x 327	3/8" 5/8"	**371**

Serie IX43

Conductos multisplit

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 28dB SEGÚN MODELO · AIRZONE



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	PVP (€)
GIA-MDI-09IX43R32	2,6/2,9	700 x 200 x 450	1/4" - 3/8"	**460**
GIA-MDI-12IX43R32	3,5/3,8	700 x 200 x 450	1/4" 3/8"	**470**
GIA-MDI-18IX43R32	5,2/5,5	880 x 210 x 647	1/4" 1/2"	**520**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Unidades interiores multisplit

Serie IX43
Cassette multisplit



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	PVP (€)
GIA-MC6-07IX43R32	2/2,3	570 x 260 x 570	1/4" - 3/8"	**475**
GIA-MC6-09IX43R32	2,6/2,9	570 x 260 x 570	1/4" - 3/8"	**485**
GIA-MC6-12IX43R32	3,5/4,1	570 x 260 x 570	1/4" 3/8"	**495**
GIA-MC6-18IX43R32	5,2/5,5	570 x 260 x 570	1/4" 1/2"	**575**

Serie IX43
Consola multisplit



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	PVP (€)
GIA-MFI-12IX43R32	3,5/3,8	700 X 600 X 210	1/4" 3/8"	**410**
GIA-MFI-16IX43R32	4,6/4,9	700 X 600 X 210	1/4" 1/2"	**420**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

COMBINACIONES

Combinaciones	Combinaciones unidades interiores para GIA-MO2-14IX41BR32				
1 unidad	7K	9K	12K	18K	
2 unidades	7+7K	7+9K	7+12K	9+9K	9+12K

Combinaciones	Combinaciones unidades interiores para GIA-MO2-18IX41BR32				
1 unidad	7K	9K	12K	18K	
2 unidades	7+7K 12+12K	7+9K	7+12K	9+9K	9+12K

Combinaciones	Combinaciones unidades interiores para GIA-MO3-21IX41BR32				
1 unidad	7K	9K	12K	18K	
2 unidades	7+7K 9+12K	7+9K 9+18K	7+12K 12+12K	7+18K	9+9K
3 unidades	7+7+7K	7+7+9K	7+7+12K	7+9+9K	9+9+9K

Combinaciones	Combinaciones unidades interiores para GIA-MO3-27IX41BR32				
1 unidad	7K	9K	12K	18K	24K
2 unidades	7+7K 9+9K 12+18K	7+9K 9+12K 12+24K	7+12K 9+18K 18+18K	7+18K 9+24K	7+24K 12+12K
3 unidades	7+7+7K 7+12+12K	7+7+9K 9+9+9K	7+7+12K 9+9+12K	7+9+9K 9+12+12K	7+9+12K 12+12+12K

Combinaciones	Combinaciones unidades interiores para GIA-MO4-28IX41BR32				
1 unidad	7K	9K	12K	18K	24K
2 unidades	7+7K 9+9K 12+18K	7+9K 9+12K 12+24K	7+12K 9+18K 18+18K	7+18K 9+24K	7+24K 12+12K
3 unidades	7+7+7K 7+9+12K 9+9+18K	7+7+9K 7+9+18K 9+12+12K	7+7+12K 7+12+12K 12+12+12K	7+7+18K 9+9+9K	7+9+9K 9+9+12K
4 unidades	7+7+7+7K 7+9+9+9K	7+7+7+9K 9+9+9+9K	7+7+7+12K	7+7+9+9K	7+7+9+12K

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Unidades exteriores multisplit

IX41B R32

Combinaciones	Combinaciones unidades interiores para GIA-MO4-36IX41BR32				
1 unidad	7K	9K	12K	18K	24K
2 unidades	7+7K 9+9K 12+18K	7+9K 9+12K 12+24K	7+12K 9+18K 18+18K	7+18K 9+24K	7+24K 12+12K
3 unidades	7+7+7K 7+9+9K 7+12+18K 9+9+18K 9+18+18K	7+7+9K 7+9+12K 7+12+24K 9+9+24K 12+12+12K	7+7+12K 7+9+18K 7+18+18K 9+12+12K 12+12+18K	7+7+18K 7+9+24K 9+9+9K 9+12+18K	7+7+24K 7+12+12K 9+9+12K 9+12+24K
4 unidades	7+7+7+7K 7+7+9+12K 7+9+9+12K 9+9+9+12K	7+7+7+9K 7+7+9+18K 7+9+9+18K 9+9+9+18K	7+7+7+12K 7+7+12+12K 7+9+12+12K 9+9+12+12K	7+7+7+18K 7+7+12+18K 7+12+12+12K 9+12+12+12K	7+7+9+9K 7+9+9+9K 9+9+9+9K 12+12+12+12K

Combinaciones	Combinaciones unidades interiores para GIA-MO5-42IX41BR32				
1 unidad	7K	9K	12K	18K	24K
2 unidades	7+7K 9+9K 12+18K	7+9K 9+12K 12+24K	7+12K 9+18K 18+18K	7+18K 9+24K	7+24K 12+12K
3 unidades	7+7+7K 7+9+9K 7+12+18K 9+9+18K 9+18+18K	7+7+9K 7+9+12K 7+12+24K 9+9+24K 12+12+12K	7+7+12K 7+9+18K 7+18+18K 9+12+12K 12+12+18K	7+7+18K 7+9+24K 9+9+9K 9+12+18K 12+12+24K	7+7+24K 7+12+12K 9+9+12K 9+12+24K 12+18+18K
4 unidades	7+7+7+7K 7+7+9+9K 7+7+12+24K 7+9+9+24K 7+12+12+12K 9+9+9+24K 9+12+12+18K	7+7+7+9K 7+7+9+12K 7+7+18+18K 7+9+12+12K 7+12+12+18K 9+9+12+12K 12+12+12+12K	7+7+7+12K 7+7+9+24K 7+9+9+9K 7+9+12+18K 9+9+9+9K 9+9+12+18K 12+12+12+18K	7+7+7+18K 7+7+12+12K 7+9+9+12K 7+9+12+24K 9+9+9+12K 9+9+12+24K	7+7+7+24K 7+7+12+18K 7+9+9+18K 7+9+18+18K 9+9+9+18K 9+12+12+12K
5 unidades	7+7+7+7+7K 7+7+7+9+12K 7+7+9+9+12K 7+7+12+12+18K 7+9+12+12+12K 9+9+12+12+12K	7+7+7+7+9K 7+7+7+9+18K 7+7+9+9+18K 7+9+9+9+9K 9+9+9+9+9K	7+7+7+7+12K 7+7+7+12+12K 7+7+9+12+12K 7+9+9+9+12K 9+9+9+9+12K	7+7+7+7+18K 7+7+7+12+18K 7+7+9+12+18K 7+9+9+9+18K 9+9+9+9+18K	7+7+7+9+9K 7+7+9+9+9K 7+7+12+12+12K 7+9+9+12+12K 9+9+9+12+12K

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.



CONDUCTOS
CASSETTES
SUELO TECHO
COLUMNAS
COMBINACIONES TWIN


GAMA

OFFICE



Conductos


Serie Admira



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-D-12ADMR32	3,5/3,8	700 x 200 x 450	765 x 555 x 303	1/4" - 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.115**
GIA-D-18ADMR32	5,2/5,5	880 x 210 x 674	805 x 554 x 330	1/4" - 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.195**
GIA-D-24ADMR32	7/7,6	1100 x 249 x 774	890 x 342 x 673	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.360**
GIA-D-30ADMR32	8,8/9,4	1360 x 249 x 774	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.910**
GIA-D-36ADMR32	10,5/11,7	1360 x 249 x 774	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.045**
GIA-D-42ADMR32	12/13,48	1200 x 300 x 874	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.655**
GIA-DT3-48ADMR32	14/16,1	1200 x 300 x 874	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**2.935**
GIA-DT3-60ADMR32	15,2/18	1200 x 300 x 874	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.160**

(*) Modelo disponible a partir de Julio 2021

Serie IX43



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-D-12IX43R32	3,5/4,1	700 x 200 x 450	800 x 554 x 333	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.060**
GIA-D-18IX43R32	5,2/5,8	880 x 210 x 647	800 x 554 x 333	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.140**
GIA-D-24IX43R32	7,1/7,6	1.100 x 249 x 774	845 x 702 x 363	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.295**
GIA-D-30IX43R32	9/9,4	1.360 x 249 x 774	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.820**
GIA-D-36IX43R32	10,5/11,1	1.360 x 249 x 774	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.940**
GIA-D-42IX43R32	12/13,5	1.200 x 300 x 874	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.530**
GIA-DT3-48IX43R32	14/16,1	1.200 x 300 x 874	952 x 1.133 x 415	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**2.795**
GIA-DT3-60IX43R32	16/18,2	1.200 x 300 x 874	952 x 1.133 x 415	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.010**

Alta presión

Serie Big Duct



Según modelo.



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m^3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Ud. interior (An/Al/Pr) (mm)	Ud. exterior (An/Al/Pr) (mm)	PVP (€)
GIAC224IX41DT3	22,4/24,5	4.800	3/8" - 1"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1470 x 512 x 775	1120 x 1558 x 528	**6.610**
GIAC280IX41DT3	28/31,5	4.800	3/8" - 1"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1470 x 512 x 775	1120 x 1558 x 528	**6.925**
GIAC400IX41DT3B	40/45	6.500	1/2" - 1"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2005 x 929 x 670	1360 x 1650 x 540	**12.050**
GIAC450IX41DT3B	45/56	6.500	1/2" - 1 1/8"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2005 x 929 x 670	1460 x 1650 x 540	**13.290**
GIAC560IX41DT3B	56/63	7.400	5/8" - 1 1/8"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2005 x 929 x 670	1340 x 1635 x 850	**19.680**

Este tipo de sistemas admiten una distancia total de hasta **175 metros de tubería** entre la unidad exterior y la interior dependiendo de la capacidad del sistema.

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

UVC

Serie Pure Duct

Sistema de purificación con luz ultravioleta para conductos

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL



Modelo	Consumo (W)	Volumen (m³/h)	Vida de lámpara (h)	Dimensiones	Alimentación (V/F/Hz)	PVP (€)
GIA-PD2000	18	2000	10000	220 x 250 x 165	(220-240V/1 F/50 Hz)	**350**
GIA-PD3000	24	3000	10000	220 x 350 x 165	(220-240V/1 F/50 Hz)	**400**

Cassettes

R-32

Serie Admira

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR · A++ SEER · A+++ SCOP Warmer · MAYOR LONGITUD de instalación · MAYOR RENDIMIENTO a altas temperaturas





Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-C6-12ADMR32	3,5/3,8	570 x 260 x 570	765 x 555 x 303	1/4" - 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.040**
GIA-C6-18ADMR32	5,2/5,5	570 x 260 x 570	805 x 554 x 330	1/4" - 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.255**
GIA-C9-24ADMR32	7/7,6	830 x 208 x 830	890 x 342 x 673	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.620**
GIA-C9-30ADMR32	8,8/9,4	830 x 245 x830	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.920**
GIA-C9-36ADMR32	10,5/11,7	830 x 245 x830	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.175**
GIA-C9-42ADMR32	12/13,48	830 x 287 x 830	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.475**
GIA-C9T3-48ADMR32	14/16,1	830 x 287 x 830	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**2.825**
GIA-C9T3-60ADMR32	15,2/18	830 x 287 x 830	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.195**

(*) Modelo disponible a partir de Julio 2021

R-32

Serie IX43

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR · A++ SEER · A+++ SCOP Warmer





Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-C6-12IX43R32	3,5/4,4	570 x 260 x 570 647 x 50 x 647 (panel)	800 x 554 x 333	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A++	**995**
GIA-C6-18IX43R32	5,2/5,4	570 x 260 x 570 647 x 50 x 647 (panel)	800 x 554 x 333	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.200**
GIA-C9-24IX43R32	7,1/7,6	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panel)	845 x 702 x 363	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.545**
GIA-C9-30IX43R32	9/9,8	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panel)	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A	**1.835**
GIA-C9-36IX43R32	10,5/11,1	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panel)	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.075**
GIA-C9-42IX43R32	12/13,2	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panel)	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A	**2.360**
GIA-C9T3-48IX43R32	14/16,1	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panel)	952 x 1333 x 415	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**2.695**
GIA-C9T3-60IX43R32	16/18,1	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panel)	952 x 1333 x 415	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.045**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Suelo techo

R-32

Serie Admira

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR · MAYOR LONGITUD de instalación · MAYOR RENDIMIENTO a altas temperaturas · A++ SEER · A+++ SCOP Warmer





Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-CF-18ADMR32	5,2/5,5	1068 x 235 x 675	805 x 554 x 330	1/4" - 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.425**
GIA-CF-24ADMR32	7/7,6	1068 x 235 x 675	890 x 342 x 673	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.570**
GIA-CF-30ADMR32	8,8/9,4	1650 x 235 x 675	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.200**
GIA-CF-36ADMR32	10,5/11,7	1650 x 235 x 675	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.355**
GIA-CF-42ADMR32	12/13,48	1650 x 235 x 675	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.720**
GIA-CFT3-48ADMR32	14/16,1	1650 x 235 x 675	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.015**
GIA-CFT3-60ADMR32	15,2/18	1650 x 235 x 675	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.235**

(*) Modelo disponible a partir de Julio 2021

R-32

Serie IX43

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR · A++ SEER · A+++ SCOP Warmer





Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-CF-18IX43R32	5,2/5,5	1068 x 235 x 675	800 x 554 x 333	1/4” 1/2”	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.355**
GIA-CF-24IX43R32	7,1/7,6	1068 x 235 x 675	845 x 702 x 363	3/8” 5/8”	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.495**
GIA-CF-30IX43R32	9/10,3	1650 x 235 x 675	946 x 810 x 410	3/8” 5/8”	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.095**
GIA-CF-36IX43R32	10,5/11,1	1650 x 235 x 675	946 x 810 x 410	3/8” 5/8”	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.245**
GIA-CF-42IX43R32	12/13	1650 x 235 x 675	952 x 1.333 x 415	3/8” 5/8”	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.590**
GIA-CFT3-48IX43R32	14/16,1	1650 x 235 x 675	952 x 1.333 x 415	3/8” 5/8”	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**2.870**
GIA-CFT3-60IX43R32	16/18,1	1650 x 235 x 675	952 x 1.333 x 415	3/8” 5/8”	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.080**

Módulos WiFi





Modelo		PVP (€)
WIFIUFOIX43	Módulo WiFi para serie IX43	**55**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Controles



Gama OFFICE | Serie IX43

Modelo			PVP (€)
GIA-KJR120C	Control cableado individual con programación semanal para conducto IX43	INCLUIDO	-
	Control cableado individual con programación semanal gama office IX43	OPCIONAL	**100**

Columnas verticales






Serie Jónica

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Tubería (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	PVP (€)
GIA-FST3-48JON	14/14	582 x 1.890 x 388	1.020 x 1.350 x 396	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.345**

Combinaciones Twin conductos

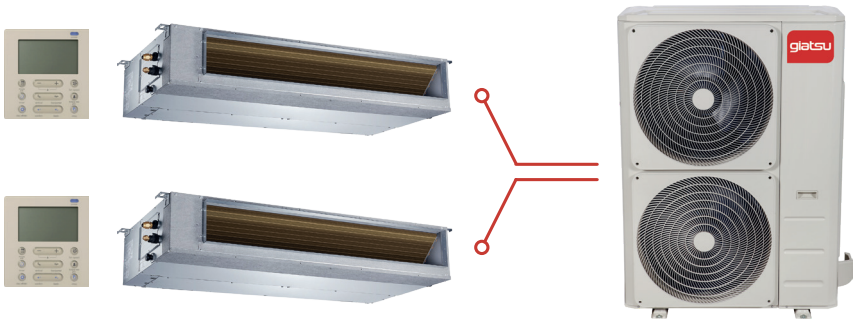

Serie IX43

Modelo	Capacidad U.I./UE. (kW)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación U. I. (V/F/Hz)	Alimentación U.E. (V/F/Hz)	PVP (€)
GIA-2D24IX43R32T3	2 x 7,1/14	1.100 x 249 x 774	925 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**2.747**
GIA-2D30IX43R32T3	2 x 9/16	1.360 x 249 x 774	925 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**3.353**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Combinaciones Twin cassette



3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR


Serie **IX43**

Modelo	Capacidad U.I./UE. (kW)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación U. I. (V/F/Hz)	Alimentación U.E. (V/F/Hz)	PVP (€)
GIA-2C971IX43R32T3	2 x 7,1/14	840 x 245 x 840	952 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**3.247**
GIA-2C990IX43R32T3	2 x 9/16	840 x 245 x 840	925 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**3.383**



Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Combinaciones Twin suelo techo

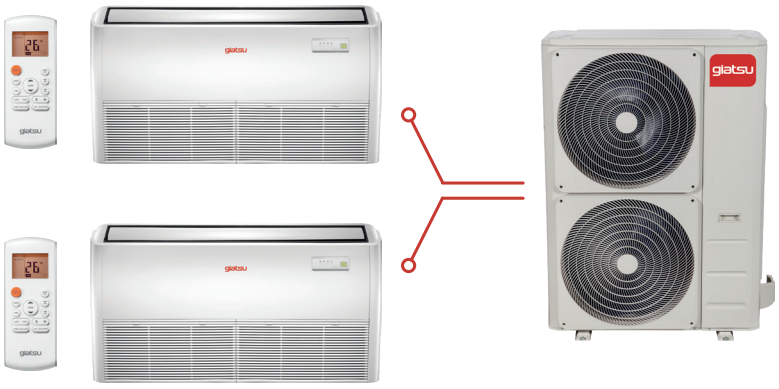

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

5 AÑOS GARANTÍA COMPRESOR

Serie **IX43**

Modelo	Capacidad U.I./UE. (kW)	U. Interior (An x Al x Pr) (mm)	U. Exterior (An x Al x Pr) (mm)	Alimentación U. I. (V/F/Hz)	Alimentación U.E. (V/F/Hz)	PVP (€)
GIA-2CF071IX43R32T3	2 x 7,1/14	1.068 x 235 x 675	952 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**3.147**
GIA-2CF090IX43R32T3	2 x 9/16	1.650 x 235 x 675	925 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**3.903**



Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.



CORTINAS DE AIRE
EQUIPOS DE VENTANA

GAMA

ESPECIALIZADA


giatsu

Cortinas de aire

Serie SA1



Modelo	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Volumen de aire (B/A) (m3/s)	Velocidad de aire (A/M/B) (m3/s)	Alimentación (V/F/Hz)	PVP (€)
GIA-AC9-1400SA1	900 x 210 x 190	900/1.400	11/9/7	(220-240V/1 F/50 Hz)	**225**
GIA-AC12-1900SA1	1.200 x 210 x 190	1.200/1.900	11/9/7	(220-240V/1 F/50 Hz)	**255**
GIA-AC15-2500SA1	1.500 x 210 x 190	1.500/2.500	11/9/7	(220-240V/1 F/50 Hz)	**325**
GIA-AC20-3600SA1	2.000 x 210 x 190	1.850/3.600	11/9/7	(220-240V/1 F/50 Hz)	**440**

Serie Re



Modelo	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Volumen de aire (m3/s)	Potencia de resistencia (kW)	Alimentación (V/F/Hz)	PVP (€)
GIA-AC12-1212RE	1.200 x 215 x 180	1.000	8	(220-240V/1 F/50 Hz)	**455**
GIA-AC15-1215RE	1.500 x 215 x 180	1.500	10	(220-240V/1 F/50 Hz)	**555**
GIA-AC09T3-1209RE	900 x 215 x 180	800	6	(380-415V/3 F/50 Hz)	**370**
GIA-AC12T3-1212RE	1.200 x 215 x 180	1.000	8	(380-415V/3 F/50 Hz)	**455**
GIA-AC15T3-1215RE	1.500 x 215 x 180	1.500	10	(380-415V/3 F/50 Hz)	**575**
GIA-AC20T3-1220RE	2.000 x 210 x 190	1.850	14	(380-415V/3 F/50 Hz)	**1.050**

Serie S7 UVC



Modelo	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Volumen de aire (m3/s)	Velocidad del aire (m/s)	Alimentación (V/F/Hz)	PVP (€)
GIA-AC9-1400UVC	900 x 217 x 205	1030	14,5	(220-240V/1 F/50 Hz)	**360**
GIA-AC12-1900UVC	1200 x 217 x 205	1400	14,5	(220-240V/1 F/50 Hz)	**425**
GIA-AC15-2500UVC	1500 x 217 x 205	1780	14,5	(220-240V/1 F/50 Hz)	**520**
GIA-AC20-3600UVC	2000 x 218 x 205	2360	14,5	(220-240V/1 F/50 Hz)	**705**

Accesorios



Modelo		PVP (€)
GIA-AC-SA1DS	Contacto de puerta (Funcionamiento por apertura)	**25**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Ventanas



R-32

Serie W2


Aire acondicionado de ventanas

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · A SCOP · A+ SEER · BOMBA DE CALOR

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/Calor)	Dimensiones	Alimentación (V/F/Hz)	Clase energética (Frío/Calor)	**PVP (€)**
GIA-WBC-12-W2	3,5 / 3,5	660 × 430 × 677	(220-240V/1 F/50 Hz)	A+/A	**790**



Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

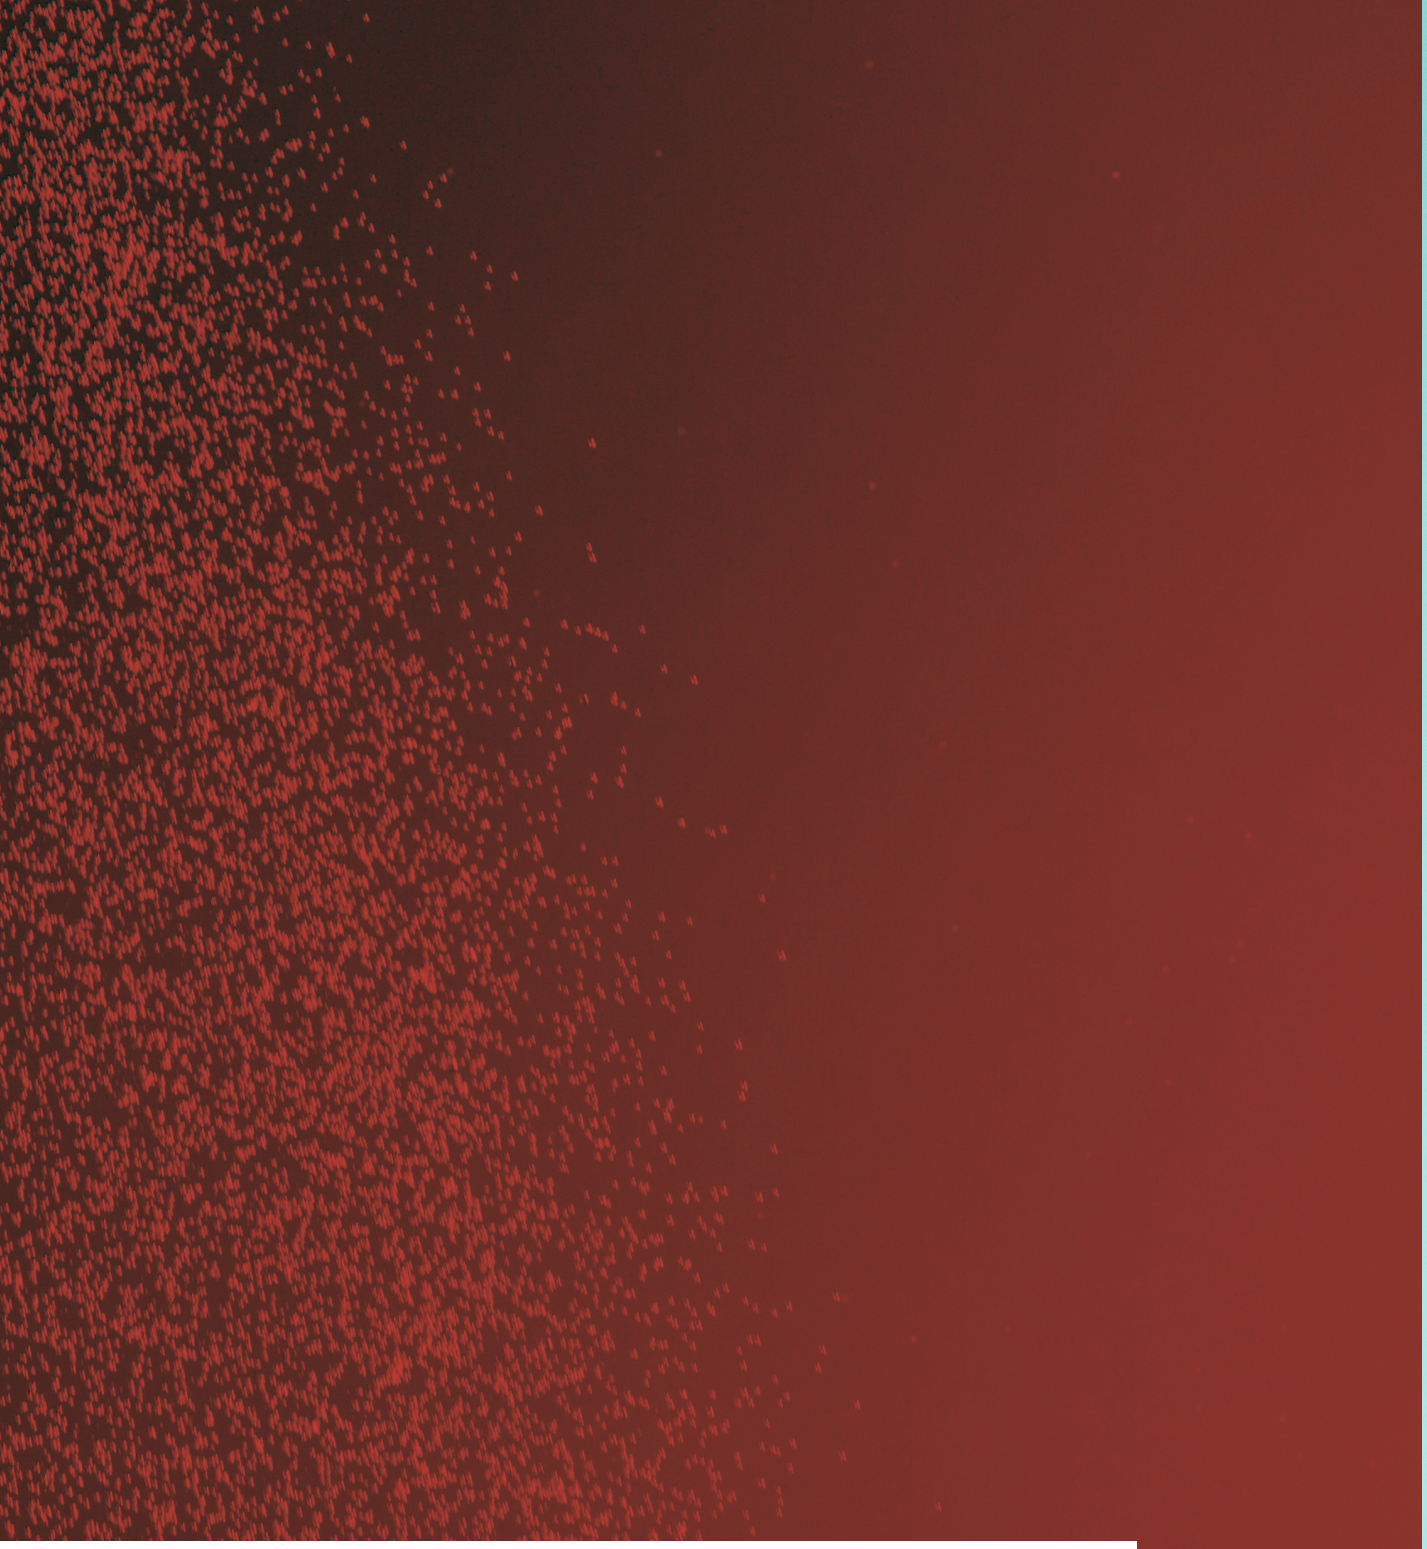

CALENTADORES ATMOSFÉRICOS
CALENTADORES ESTANCOS
CALDERAS
TERMOSTATOS PARA CALDERAS
TERMOS ELÉCTRICOS

GAMA

AQUA



Calentadores atmosféricos



Serie Sena

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · A ACS · Low NOx 5

Modelo	Capacidad	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Caudal máximo (Litros/minuto)	Perfil declarado	Tipo de gas	Clasificación energética	PVP (€)
GIA-CLA-11NOXSENAGN	11L GLP	330 × 679 × 213	10,7	M	Natural G20	A	**240**
GIA-CLA-11NOXSENAGLP	11L GLP	330 × 679 × 213	10,7	M	Butano G30/Propano G31	A	**240**

Calentadores estancos



Serie Dual

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · C Incluye kit salida de gases · B Preparado para tiro forzado · A ACS · Low NOx 5

Modelo	Capacidad	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Caudal máximo (Litros/minuto)	Perfil declarado	Tipo de gas	Clasificación energética	PVP (€)
GIA-CLE-11NOXDUGN	11L GN	370 × 660 × 213	11	M	Natural G20	A	**345**
GIA-CLE-11NOXDUGLP	11L GLP	370 × 660 × 213	11	M	Butano G30/Propano G31	A	**345**



Serie Rombo

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · C Incluye kit salida de gases · B Preparado para tiro forzado · A ACS · Low NOx 5

Modelo	Capacidad	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Caudal máximo (Litros/minuto)	Perfil declarado	Tipo de gas	Clasificación energética	PVP (€)
GIA-CLE-12NOXROGN	12L GN	345 x 570 x 150	12	M	Natural G20	A	**380**
GIA-CLE-12NOXROGLP	12L GLP	345 x 570 x 150	12	M	Butano G30/Propano G31	A	**380**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Accesorios para calentadores

SGCLC11M



Kit salida de gases

Modelo		PVP (€)
SGCLC11M	Kit salida gases tipo C 60/100 para calentador estanco 11L con toma de muestra de gases	**55**
KITCLB11	Kit salida gases tipo B para 11 L tiro forzado	**55**
HTWADPVERCLE	Adaptador salida vertical calentador estanco	**29**
SGCLB11	Salida Gases tipo B para 11 L tiro forzado	**29**
GIACLSGBIF	Adaptador biflujo	**45**

Calderas



Serie Caribbean

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · A ACS · Incluye KIT SALIDA DE GASES

Modelo	Rendimiento (30-50ºC) (%)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	Caudal de agua (Δ T= 25 Cº (Litros/minuto)	Perfil declarado	Tipo de gas	Clas. energética (ACS / calefacción)	PVP (€)
GIACQ24CARIB-GN	107	400 × 717 × 330	3 ~10,7	XL	Natural G20	A/A	**1.000**

Accesorios para calderas



Kit salida de gases

Modelo		PVP (€)
GIASGCARIBBEAN	Kit salida gases horizontal serie Caribbean 60/100	**50**
KITSGVERT	Kit salida vertical para calderas	**35**
KITBIFLUJOCALD	Adaptador biflujo para calderas	**90**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Accesorios para calderas

Termostatos para calderas

Cronotermostato inalámbrico con radiofrecuencia y wi-fi





Modelo	Alimentación emisor	Receptor	Frecuencia (Mhz)	PVP (€)
GIA-GBCRT-B-RFWIFIKA	Pilas 2*AAA / USB tipo C 5V AA	Salida de 10A libre de tensión del sistema de control de la caldera	868	**109**

Cronotermostato inalámbrico con radiofrecuencia





Modelo	Alimentación emisor	Receptor	Frecuencia (Mhz)	PVP (€)
GIA-GBCRT-B-RFKA	Pilas 2*AAA	Salida de 10A libre de tensión del sistema de control de la caldera	868	**89**

Cronotermostato digital cableado





Modelo	Alimentación	Contacto libre de tensión	Rango de temperatura	PVP (€)
GIA-GBCRT-B-KA	Pilas 2*AAA	0,5A (max.)	5-30º en 0,5º	**29,95**

Termostato analógico cableado





Modelo	Alimentación	Corriente de carga	PVP (€)
GIA-GBTE-C-KA	230V~50Hz	3A	**9,95**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Termos eléctricos



Serie Capricornio

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA CUBA · M* PERFIL

Modelo	Capacidad (Litros)	Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm)	Perfil declarado	Resistencia	Tipo de instalación	Clasificación energética	PVP (€)
GIA-TV-30CAPRI	30	Ø410 x 485	S	Incoloy 840	Vertical	C	**130**
GIA-TV-50CAPRI	50	Ø410 x 625	M	Incoloy 840	Vertical	C	**160**
GIA-TV-80CAPRI	80	Ø410 x 880	M	Incoloy 840	Vertical	C	**210**
GIA-TV-100CAPRI	100	Ø410 x 1.055	M	Incoloy 840	Vertical	C	**230**

*5 años de garantía en la cuba (realizando el mantenimiento requerido).



Serie Piscis

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA CUBA · M* PERFIL

Modelo	Capacidad (Litros)	Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm)	Perfil declarado	Resistencia	Tipo de instalación	Clasificación energética	PVP (€)
GIA-TR-30PISC	30	Ø410 x 465	S	Envainada	Reversible	C	**150**
GIA-TR-50PISC	50	Ø410 x 615	M	Envainada	Reversible	C	**173**
GIA-TR-80PISC	80	Ø410 x 865	M	Envainada	Reversible	C	**219**
GIA-TR-100PISC	100	Ø410 x 1045	M	Envainada	Reversible	C	**242**
GIA-TR-150PISC	150	Ø530 x 1014	M	Envainada	Reversible	C	**437**

*5 años de garantía en la cuba (realizando el mantenimiento requerido).



Serie Smart

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 5 AÑOS GARANTÍA CUBA · L* PERFIL · WiFi INCLUDED · A ACS · ÁNODO ELECTRÓNICO

Modelo	Capacidad (Litros)	Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm)	Perfil declarado	Resistencia	Tipo de instalación	Clasificación energética	PVP (€)
GIA-TV-30SMART	30	Ø380 x 555	L	Envainada vitrificada	Vertical	A	**205**
GIA-TV-50SMART	50	Ø380 x 763	L	Envainada vitrificada	Vertical	B	**230**
GIA-TV-80SMART	80	Ø410 x 1010	L	Envainada vitrificada	Vertical	B	**280**
GIA-TV-100SMART	100	Ø410 x 1160	L	Envainada vitrificada	Vertical	B	**310**

*5 años de garantía en la cuba (realizando el mantenimiento requerido).

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.



ACUMULADORES AEROTÉRMICOS
BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS / SPA
ECO THERMAL

GAMA
HPWH



Acumuladores aerotérmicos



Serie VA1 / VA2

Modelo	Capacidad (Litros)	Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm)	Perfil declarado	Material tanque	Máx. Temperatura salida de agua	Clasificación energética	PVP (€)
GIA-AT-O-200VA1	200	Ø580 x 1.860	L	Acero esmaltado	70ºC*	A+	**1.555**
GIA-ATS-O-200VA2	200 (Solar)	Ø580 × 1.910	L	Acero esmaltado	75ºC*	A+	**1.790**

*Según modo de funcionamiento.



Serie VAX

Modelo	Capacidad (Litros)	Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm)	Perfil declarado	Material tanque	Temperatura salida de agua	Clasificación energética	PVP (€)
GIA-ATS-O-300VAX	300	Ø640 x 1.845	L	Inox AISI 304	70ºC*	A	**2.430**
GIA-ATS-O-500VAX	500	Ø700 x 2.250	L	Inox AISI 304	70ºC*	A	**4.095**

*Según modo de funcionamiento.

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Bombas de calor para piscinas / spa



R-32

Serie Lion

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 38dB SEGÚN MODELO · WiFi READY · DC inverter

Modelo	Capacidad (kW) Frío/Calor	Volumen de piscina recomendada (m3)*	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-SWP-O-070LIO	2,07/7,24	18-35	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1.000 x 605 x 418	**1.710**
GIA-SWP-O-110LIO	3,12/11,66	30-60	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1.000 x 605 x 418	**1.845**
GIA-SWP-O-160LIO	4,9/16,0	40-75	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1.046 x 767 x 453	**2.275**
GIA-SWP-O-190LIO	5,64/18,7	50-90	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1.160 x 862 x 490	**3.570**

*Según condiciones.

Accesorios para bombas de piscinas



Módulo WiFi

Modelo		PVP (€)
GIA-WIFILION	Módulo WiFi para bombas de calor para piscinas / spa Serie Lion	**60**



Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Eco Thermal



Serie Eco Thermal
Biblock Plus

Modelo	Capacidad Frío/Calor(KW)	Temperatura del agua Frío/Calor/ACS (ºC)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones U. Int. (An x Al x Pr) (mm)	Dimensiones U. Ext. (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-V4WD2KPLUS	4,5/4,25	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	420 x 790 x 270	1008 x 712 x 426	**4.350**
GIA-V8WD2KPLUS	8,3/8,4	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	420 x 790 x 270	1118 x 865 x 523	**4.980**
GIA-V12WD2KPLUS	12/12,1	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	420 x 790 x 270	1118 x 865 x 523	**6.100**
GIA-V16WD2KPLUS	14,5/15,9	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	420 x 790 x 270	1118 x 865 x 523	**6.350**
GIA-V16WD2RKPLUS	14,5/15,9	5-25/25-65/30-60	380-415V (3 Fases 50Hz)	420 x 790 x 270	1118 x 865 x 523	**6.650**




Serie Eco Thermal
Monoblock Plus

Modelo	Capacidad Calor/Frío (KW)	Temperatura del agua Frío/Calor/ACS (°C)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-V4WD2N8PLUS	4,5/4,25	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	1295 x 792 x 429	**4.340**
GIA-V8WD2N8PLUS	8,3/8,4	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	1385 x 945 x 526	**4.970**
GIA-V12WD2N8PLUS	12/12,1	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	1385 x 945 x 526	**5.740**
GIA-V16WD2N8PLUS	14,5/15,9	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	1385 x 945 x 526	**6.030**
GIA-V16WD2RN8PLUS	14,5/15,9	5-25/25-65/30-60	380-415V (3 Fases 50Hz)	1385 x 945 x 526	**6.360**
GIA-V22WD2RN8PLUS	22/23	5-25/25-65/30-60	380-415V (3 Fases 50Hz)	1129 x 1558 x 440	**9.245**
GIA-V30WD2RN8PLUS	31/30,1	5-25/25-65/30-60	380-415V (3 Fases 50Hz)	1129 x 1558 x 440	**9.620**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Interacumuladores vitrificados



Serie ASF

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL

Modelo	Capacidad (Litros)	Potencia kW	Producción (Lit./h.)	Dimensiones (D/Al) (mm)	Clasificación energética	PVP (€)
GIA-IVSF-150ASF	150	36	893	Ø560/1070	C	**a consultar**
GIA-IVSF-200ASF	200	49	1.212	Ø560/1340	C	**a consultar**
GIA-IVSF-300ASF	300	86	2.105	Ø610/1695	C	**a consultar**
GIA-IVSF-500ASF	500	119	2.935	Ø750/1895	C	**a consultar**
GIA-RMCTI1140300			Resistencia: 3kW			**200**



Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.




VRF EXTERIOR
VRF INTERIOR
FANCOILS
CHILLERS

GAMA

INDUSTRIAL



VRF Exterior

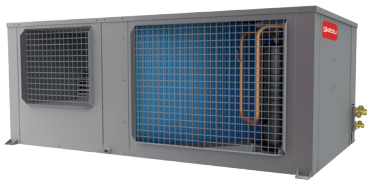

Serie Invisible KM

U.E. Centrífuga invisible

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · DC inverter · HASTA 9 UNIDADES CONECTABLES

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-CEN-10KOMP	10/11,2	3.600	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1520 x 927 x 584	**4.630**
GIA-CEN-14KOMP	14/14	3.600	3/8" - 3/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1516 x 973 x 584	**5.165**
GIA-CEN-16KOMP	16/16	3.600	3/8" - 3/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1516 x 973 x 584	**5.670**
GIA-CEN-22KOMP	22,4 / 24	3.600	3/8" - 7/8"	380-415v(3 fases -50Hz)	1656 x 675 x 2000,5	**8.960**




Serie Mini VRF KM

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · DC inverter · HASTA 19 UNIDADES CONECTABLES

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIAV125KOMP	12,5/14	8.000	3/8" - 5/8"	220-240v (1 Fase - 50 Hz)	900 x 1328 x 400	**2.750**
GIAV140KOMP	14/16	8.000	3/8" - 5/8"	220-240v (1 Fase - 50 Hz)	900 x 1328 x 400	**2.935**
GIAV160T3KOMP	16/18,5	8.000	3/8" - 5/8"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	900 x 1328 x 400	**3.015**
GIAV180T3KOMP	18/20	8.000	3/8" - 3/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	900 x 1328 x 400	**3.270**
GIAV260T3KOMP	26/28,5	8.000	3/8" - 7/8"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1120 x 1549 x 528	**4.280**
GIAV280T3KOMP	28/31,5	9.000	1/2" - 1 1/8"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1120 x 1549 x 528	**5.230**
GIAV335T3KOMP	33,5/37,5	9.000	1/2" - 1 1/8"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1120 x 1549 x 528	**5.950**

VRF Interior

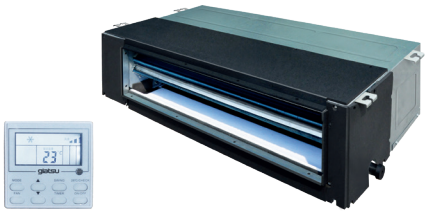

Serie Conducto Baja Presión KM

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL · 25dB SEGÚN MODELO

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m^3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-36CBKOMP	3,6/4	550	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	814 x 210 x 467	**610**
GIA-56CBKOMP	5,6/6,3	900	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1010 x 210 x 467	**670**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

VRF Interior

Serie Conducto Media Presión KM



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m³/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-71CMKOM	7,1/8	1.220	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1209 x 260 x 680	**750**
GIA-100CMKOM	10/11	2.000	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1445 x 260 x 680	**985**
GIA-120CMKOM	12/13	2.000	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1445 x 260 x 680	**1.040**
GIA-150CMKOM	15/17	2.000	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1445 x 260 x 680	**1.065**

Serie Conducto Alta Presión KM



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m³/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-CA150KOMP	15 / 17	2.300	3/8" - 5/8"	220-240V (1 fase -50Hz)	1190x370x620	**1.070**
GIA-CA560KOMP	56 / 63	8.000	5/8" - 11/8"	380-415V (3 fases - 50Hz)	2165x916x676	**3.330**

Serie Cassette Compacto KM



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m³/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-28Q460KOMP	2,8/3,2	447	1/4" - 3/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	635 x 267 x 585 650 x 30 x 650 (Panel)	**755**
GIA-36Q460KOMP	3,6/4	515	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	635 x 267 x 585 650 x 30 x 650 (Panel)	**765**
GIA-45Q460KOMP	4,5/5	515	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	635 x 267 x 585 650 x 30 x 650 (Panel)	**785**

Serie Cassette Round Flow KM



Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m³/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-56Q490KOMP	5,6/6,3	860	1/4 1/2	220 - 240V (1 fase - 50 Hz)	833 x 232 x 900 950 x 50 x 950 (Panel)	**875**
GIA-71Q490KOMP	7,1/8	1200	3/8 - 5/8	220 - 240V (1 fase - 50 Hz)	833 x 232 x 900 950 x 50 x 950 (Panel)	**895**
GIA-100Q490KOMP	10/11	1.400	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	833 x 286 x 900 950 x 50 x 950 (Panel)	**1.025**
GIA-140Q490KOMP	14/15	1.800	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	833 x 286 x 900 950 x 50 x 950 (Panel)	**1.090**
GIA-160Q490KOMP	16/17	1.800	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	833 x 286 x 900 950 x 50 x 950 (Panel)	**1.120**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

VRF Interior

Serie Split KM





Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m^3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-28SPKOMP	2,8/3,2	540	1/4" - 3/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	900 x 296 x 216	**680**
GIA-36SPKOMP	3,6/4	600	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	900 x 296 x 216	**700**
GIA-56SPKOMP	5,6/6,2	920	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1080 x 304 x 221	**780**
GIA-71SPKOMP	7,1/7,8	920	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1080 x 304 x 221	**940**

Serie Suelo Techo KM





Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m^3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-090STKOMP	9/10	1.500	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1245 x 680 x 240	**970**
GIA-140STKOMP	14/15	2.300	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1670 x 680 x 240	**1185**
GIA-160STKOMP	16/17	2.300	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1670 x 680 x 240	**1225**

Serie Columna KM






Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m^3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-160COLKOMP	16/17,8	1.620	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	630 x 1929 x 379	**975**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Conexiones



Derivadores

Modelo		(kW)	PVP (€)
FQZHN01D	Derivadores unidades interiores 2 tubos	A* < 16,6	**65**
FQZHN02D	Derivadores unidades interiores 2 tubos	16,6 ≤ A* < 33	**100**
FQZHN03D	Derivadores unidades interiores 2 tubos	33 ≤ A* < 66	**120**
FQZHN04D	Derivadores unidades interiores 2 tubos	66 ≤ A* < 92	**160**

Chillers



Serie Mini chiller inverter

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-MGCV7WD2N1	7/8	1"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	990 x 966 x 354	**3.095**
GIA-MGCV10WD2N1	10/11	1 1/4"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	970 x 1327 x 400	**4.605**
GIA-MGCV12WD2N1	11,2/12,3	1 1/4"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	970 x 1327 x 400	**4.795**
GIA-MGCV12WD2RN1	11,2/12,3	1 1/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	970 x 1327 x 400	**4.825**
GIA-MGCV14WD2RN1	12,5/13,8	1 1/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	970 x 1327 x 400	**5.005**
GIA-MGCV16WD2RN1	14,5/16	1 1/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	970 x 1327 x 400	**5.265**



Serie Chiller inverter

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

4 CONECTABLE HASTA 4 UNIDADES


Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías	Refrigerante	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-MCSU30RN8LR32	27,5 / 32	DN40	R32	380-415V (3 Fases - 50 Hz)	990x966x354	**10.450**
GIA-MCSU60RN8LR32	55 /62	DN40	R32	380-415V (3 Fases - 50 Hz)	970x1327x400	**17.100**
GIA-MCSU30RN1L	27,5 / 32	DN40	R410A	380-415V (3 Fases - 50 Hz)	970x1327x400	**10.285**
GIA-MCSU60RN1L	55 / 62	DN50	R410A	380-415V (3 Fases - 50 Hz)	970x1327x400	**16.965**
GIA-MCSU90RN1L	82 / 90	DN50	R410A	380-415V (3 Fases - 50 Hz)	970x1327x400	**25.560**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Chillers

Serie Chiller inverter
+Módulo Hidráulico (Bomba)





Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Tuberías	Refrigerante	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-MCSU30MRN8LR32	27,5/32	DN40	R32	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1870 x 1175 x 1000	**13.155**
GIA-MCSU60MRN8LR32	55/62	DN50	R32	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2220 x 1325 x 1055	**19.835**
GIA-MCSU90MRN1L	82/90	DN50	R410A	380-415V (3 Fases~50 Hz)	3220 x 1513 x 1095	**28.620**

*Modelos no combinables

Fancoils

Serie Fancoil split mural




Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-MKG-V300B	2,91/3,23	585	3/4”	220-240V (1 Fase~50Hz)	915 x 290 x 230	**475**
GIA-MKG-V400B	3,81/4,3	825	3/4”	220-240V (1 Fase~50Hz)	915 x 290 x 230	**495**
GIA-MKG-V600B	4,87/5,26	979	3/4”	220-240V (1 Fase~50Hz)	1027 x 315 x 230	**555**

Serie Fancoil cassette




Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-MKD-V400	3,96/4,63	719	3/4”	220-240V (1 Fase~50Hz)	575 x 261 x 575	**550**
GIA-MKD-V500	4,2/4,95	781	3/4”	220-240V (1 Fase~50Hz)	575 x 261 x 575	**590**
GIA-MKA-V750R	6,12/6,27	1.229	3/4”	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 230 x 840	**630**
GIA-MKA-V950R	7,84/8,49	1.530	3/4”	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 300 x 840	**705**
GIA-MKA-V1200R	7,87/9,16	1.581	3/4”	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 300 x 840	**770**
GIA-MKA-V1500R	11,19/10,07	1.871	3/4”	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 300 x 840	**785**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Fancoils




Serie Fancoil conducto

Modelo	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-MKT2-V200	2 / 3,2	410	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	741 x 241 x 522	**280**
GIA-MKT2-V300	2,82/3,56	615	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	841 x 241 x 522	**360**
GIA-MKT2-V500	3,83/4,84	887	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	941 x 241 x 522	**395**
GIA-MKT2-V800	6,7/8,39	1.492	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1461 x 241 x 522	**605**
GIA-MKT2-V1200	9,83/12,58	2.327	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1856 x 241 x 522	**685**



Serie Fancoil suelo techo

Modelo	Capacidad (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-MKH2-V250-R3	2,35/2,60	400	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1020 x 200 x 495	**500**
GIA-MKH2-V350-R3	3,5/3,5	595	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1240 x 200 x 495	**570**
GIA-MKH2-V500-R3	4,30/4,30	790	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1240 x 200 x 495	**670**
GIA-MKH2-V800-R3	7,35/8,05	1.360	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1360 x 200 x 592	**755**



Serie Fancoil suelo techo (sin carcasa)

Modelo	Capacidad (Frío/calor)	Caudal de aire (m3/h)	Tuberías (Pulgadas)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIA-MKH3-V250-R3	2,35/2,60	400	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1020 x 200 x 495	**440**
GIA-MKH3-V350-R3	3,5/3,5	595	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1240 x 200 x 495	**530**
GIA-MKH3-V500-R3	4,30/4,30	790	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1240 x 200 x 495	**600**
GIA-MKH3-V800-R3	7,35/8,05	1.360	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1360 x 200 x 591	**620**

Accesorios para Fancoils

Modelo		PVP (€)
GIA-FCU3VKITF01	Kit Válvula 3 vías	69

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Sistema 1x1 invisible



Unidad interior de conducto

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

Conducto media presión

Modelo	Exterior / Interior	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m^3/h)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIAC100CMCEN	GIA-CEN-10KOMP GIA-100CMKOMP	10 /11,2	2.000	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1445 x 260 x 680	**5.615**
GIAC150CMCEN	GIA-CEN-14KOMP GIA-150CMKOMP	14 /14	2.000	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1445 x 260 x 680	**6.230**

Conducto alta presión

HASTA 150 Pa

Modelo	Exterior / Interior	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m^3/h)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIACCA150CEN	GIA-CEN-16KOMP GIA-CA150KOMP	16 / 16	2.300	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1190 x 370 x 620	**6.740**



Conjunto unidad interior de cassette

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

Cassettes Round Flow

Modelo	Exterior / Interior	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m^3/h)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIAC100Q490CEN	GIA-CEN-10KOMP GIA-100Q490KOMP-K	10 /11,2	1.400	220-240V (1 Fase - 50Hz)	833 x 286 x 900 950 x 50 x 950 (Panel)	**5.655**
GIAC140Q490CEN	GIA-CEN-14KOMP GIA-140Q490KOMP-K	14 /14	1.800	220-240V (1 Fase - 50Hz)	833 x 286 x 900 950 x 50 x 950 (Panel)	**6.255**
GIAC160Q490CEN	GIA-CEN-16KOMP GIA-160Q490KOMP-K	16 / 16	1.800	220-240V (1 Fase - 50Hz)	833 x 286 x 900 950 x 50 x 950 (Panel)	**6.790**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Sistema 1x1 invisible




Conjunto unidad interior de suelo-techo

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

Suelo-Techo

Modelo	Exterior / Interior	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m^3/h)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIAC90STCEN	GIA-CEN-10KOMP GIA-90STKOMP	10 /11,2	1.500	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1245 x 680 x 240	**5.600**
GIAC140STCEN	GIA-CEN-14KOMP GIA-140STKOMP	14 /14	2.300	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1670 x 680 x 240	**6.350**
GIAC160STCEN	GIA-CEN-16KOMP GIA-160STKOMP	16 / 16	2.300	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1670 x 680 x 240	**6.895**

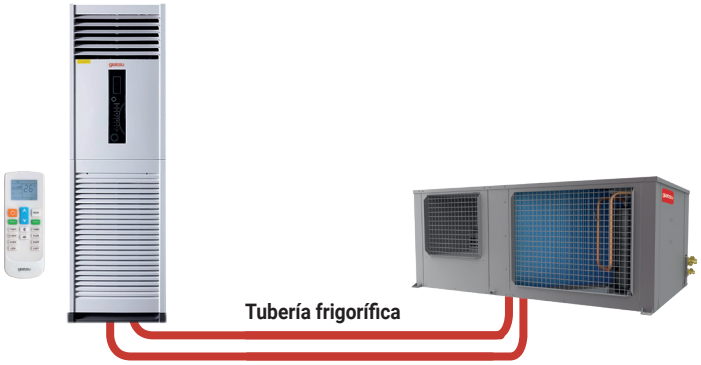

Conjunto unidad interior de columna

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

Columna

Modelo	Exterior / Interior	Capacidad (kW) (Frío/calor)	Caudal de aire (m^3/h)	Alimentación (V/F/Hz)	Dimensiones (An x Al x Pr) (mm)	PVP (€)
GIAC160COLCEN	GIA-CEN-16KOMP GIA-160COLKOMP	16 / 16	1.620	220-240V (1 Fase - 50Hz)	630 x 1929 x 379	**6.645**

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.



GAMA HPWH | SERIE ECO THERMAL
GAMA INDUSTRIAL | VRF
GAMA INDUSTRIAL | CHILLER
GAMA INDUSTRIAL | FANCOIL

GAMA

CONTROLES


AUTO
SET TEMP.
24
°C
AUTO
Mode
eco
Gear
SET
OK
Swing
Turbo
LED
Clean
giatsu

Controles

Gama HPWH | Serie Eco Thermal

Modelo			PVP (€)
GIA-KJRH120HBMKOE	Control cableado individual para gama ECO-THERMAL	Incluido	-



Gama Industrial | VRF

Modelo			PVP (€)
GIA-YKQNT03A	Control remoto para cassette gama VRF KM	Incluido	-
	Control remoto para split gama VRF KM	Incluido	-
	Control remoto para suelo techo gama VRF KM	Incluido	-
	Control remoto para columna gama VRF KM	Incluido	-
GIA-ZKXCTE05	Control cableado individual para conductos gama VRF KM	Incluido	-
GIA-ZKXCTE06	Control cableado individual touch para gama VRF KM	Opcional	95
GIA-SPD099	Control centralizado hasta 64 unidades interiores simplificado para gama VRF KM	Opcional	395
GIA-SPD145	Control centralizado touch con programación semanal y conexión WiFi	Opcional	1.315
GIA-SPD134	Smart box para control vía APP de las unidades interiores VRF KM	Opcional	820
GIA-SPD128	Interface BMS, con pasarela directa MODBUS para gama VRF KM	Opcional	2.220
GIA-SPD130	Interface BMS, con pasarela directa BACNET para gama VRF KM	Opcional	8.280

















Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Controles

Gama Industrial | Chiller

Modelo			PVP (€)	
GIA-KJR120F1BMKE	Control cableado individual para minichiller inverter	Opcional	**270**	

Gama Industrial | Fancoil

Modelo			PVP (€)	
GIA-R05BGE	Control remoto para split fancoil	Incluido	-	
	Control remoto para cassette fancoil	Incluido	-	
	Control remoto para fancoil	Opcional	**65**	
GIA-KJRP86A1E	Control cableado individual para conducto fancoil display LCD	Opcional	**115**	
GIA-KJR18BE	Control cableado individual para conducto fancoil termostato mecánico	Opcional	**65**	
GIA-KJR21BD	Control cableado individual para conducto fancoil display LCD	Opcional	**115**	
GIA-KJR15BE	Control cableado individual para suelo techo fancoil	Opcional	**110**	
GIA-KJRP75ABKE	Control cableado individual para suelo techo fancoil Segunda generación	Opcional	**125**	
GIA-KJR29BKE	Control cableado individual para cassette y split fancoil	Opcional	**260**	
GIA-KJR12B	Control cableado individual para cassette y split fancoil	Opcional	**110**	

Giatsu se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

CONDICIONES DE VENTA

1. Condiciones generales

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas realizadas por **GIATSU** y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo negación por parte **GIATSU**.

2. Aceptación de pedidos

Se considera pedido la recepción de documento escrito que incorpore Logo de empresa, Nombre Comercial o Razón Social, la descripción de los materiales solicitados y a poder ser con el precio acordado, referencia o Nº de pedido o cualquier otro dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura. Todos estos deberán ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a **GIATSU** por fax al número 933 904 205 o mediante e-mail (info@groupgia.com).

Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limitadas a los suministros y/o prestaciones que figuran expresamente mencionadas en el documento.

No se admiten pedidos telefónicos.

Para pedidos de equipos que **GIATSU** no dispone en stock habitual y se tengan que solicitar y fabricar especialmente, deberá abonarse el 30% del total del presupuesto como reserva de garantía. Sin este pago de reserva **GIATSU** no tramitará ningún pedido.

3. Revocación de pedidos

GIATSU se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:

- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de material de fabricación especial, este se hubiese comenzado a fabricar. (En estos casos el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30 % del total del pedido).

4. Precios y envíos

En la tarifa se indica el PVP que es el Precio de Venta al Público sin IVA.

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluye la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante.

GIATSU, se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos de notificárselo a los clientes.

GIATSU no se compromete, ni garantiza entregas de mercancías en horas concertadas en el día ni entrega en domicilios particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante el horario comercial.

5. Recepción de pedido

El cliente dispone para examinar/revisar el producto, de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Trascurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser repuesto.

6. Envío de pedido

Se realizarán la entrega de los pedidos en un plazo medio de 72 horas excluidos festivos, sin perjuicio de lo que se indique en albarán/factura por pacto entre las partes. Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea.

7. Condiciones de pago

El pago de los productos suministrados por **GIATSU** se realizará al contado mediante transferencia bancaria. En el caso que la compañía aseguradora conceda crédito al comprador, los plazos máximos de pago, serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y siempre acordados por **GIATSU**.

8. Devoluciones

GIATSU no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por **GIATSU**, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.
Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador.
Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en el pedido.

9. Garantía

GIATSU garantiza toda la Gama de productos vendida en España y Portugal por un plazo mínimo de 2 años (Consultar cada equipo para más detalles) en piezas, mano de obra y desplazamiento. No obstante, la duración de la garantía para cada gama de producto está especificada en la presente tarifa, debido a que algunos equipos disponen de una ampliación de garantía. Todos los estudios VRV facilitados por **GIATSU** son orientativos.
De acuerdo con lo anterior, **GIATSU** reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados en su fabricación, según las siguientes condiciones:

- El cliente deberá aportar la factura de compra, junto con la información completa sobre el defecto , el cual deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de **GIATSU**.
- Cualquier anomalía o daño ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la intervención tendrá que ser abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que de no serlo, el equipo perderá el derecho a asistencia hasta el abono de la anterior .
- El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido, y operado según las instrucciones de instalación y funcionamiento que acompañan el producto. El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización expresa por parte de **GIATSU**.

Quedan excluidos los siguientes casos:

- Los daños causados por la incorrecta manipulación, mantenimiento, configuración e instalación del equipo.
- Manejo inadecuado del producto o por haber forzado su funcionamiento.
- Utilización de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificación del producto sin la autorización del fabricante.
- Instalaciones o combinaciones de producto no aprobadas por el fabricante.
- Desgaste de piezas habituales.
- Uso de combustible refrigerante.
- Averías relacionadas con la dureza del agua (deposiciones calcáreas sobre elementos del generador u obstrucciones parciales o totales del circuito primario o secundario del mismo).
- Tiro o ventilación defectuosa.
- Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosión, abrasión, falta de limpieza, utilización indebida o malos tratos, desgaste por mal uso.
- La garantía no cubre gastos derivados del montaje de elementos como muebles, armarios, etc. que dificulten el libre acceso a los equipos o a sus componentes. Asimismo, tampoco queda cubierto los servicios de asesoramiento a domicilio sobre el funcionamiento del aparato.
- Para instalaciones en el exterior deberá ser protegido contra las inclemencias meteorológicas (lluvia, viento).
- Todos aquellos equipos que no hayan pasado los trabajos de mantenimiento una vez cada 12 meses. (según Real Decreto 1751/1998 del 31 de julio).
- Todos aquellos equipos que incluyan depósitos acumuladores de agua caliente y no hayan revisado al ánodo de forma anual por un Servicio después de cumplir el periodo de garantía oficial .
- Las averías derivadas por una presión de agua excesiva, voltaje, presión o suministro de gas inadecuados.
- Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte o durante su instalación.
- En los modelos cuyo encendido se realiza por medio de batería (pilas), el cliente deberá tener presente su mantenimiento y proceder a su sustitución cuando estén agotadas. Las prestaciones de garantía no cubren los gastos derivados del servicio a domicilio.
- La garantía no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalación.

10. Puesta en marcha

El servicio de puesta en marcha es un servicio incluido en el precio de compra para todos los equipos VRF y enfriadoras de más de 25 kW (exceptuando equipos 1x1). Dichos equipos, deberán ser puestos en marcha por técnicos autorizados de **GIATSU** para que tengan garantía. En ese caso, el plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la puesta en marcha. En todo caso y por razones técnicas, la unidad se deberá poner en marcha dentro de los 3 meses siguientes a la entrega del mismo o de la factura. A petición del usuario, también se podrá solicitar la puesta en marcha para el resto de nuestros equipos mediante el abono del servicio a nuestro SAT autorizado.
La puesta en marcha por parte del personal de **GIATSU** no implicará la aprobación total de la instalación por parte de **GIATSU**, sino que sólo se referirá a los temas relacionados en el informe de puesta en marcha del producto.
REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA ASISTENCIA DE PUESTA EN MARCHA.
No se realizaran puestas en marcha:
- En aquellos equipos que NO tengan alimentación eléctrica definitiva.
- En instalaciones inacabadas, provisionales, de difícil acceso.
- En instalaciones que no hayamos recibido previamente la documentación necesaria.
- En cuyas características no coincidan con los esquemas y documentación remitidos a la hora de solicitar la puesta en marcha.
- Aquellas instalaciones que no cumplan con la reglamentación y normativa vigente.

11. Impuestos y RAEE

Todos los impuestos que graven la venta de los productos **GIATSU** incluidos en esta tarifa de precios, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.
GIATSU en cumplimiento del RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos, incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

12. Ley aplicable y jurisdicción

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.
GIATSU y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona (España), si bien **GIATSU** podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida o desarrolle su negocio.

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

C/ Industria, 13, Polígono Industrial El Pedregar.
08160 Montmeló. Barcelona (España)
Tel (0034) 93 390 42 20 / Fax (0034) 93 390 42 05
info@giatsu.com - www.giatsu.com

PORTUGAL info.pt@giatsu.com
ITALIA info.it@giatsu.com
FRANCIA info.fr@giatsu.com