

GAMMA OFFICE | CANALIZZATO

ADMIRA PLUS



Versatilità e massima efficienza

Ideali per la climatizzazione di abitazioni e locali commerciali, la serie di canali Admira si distingue per le dimensioni compatte, oltre ad avere il Wi-Fi integrato e quindi controllare l'impianto da remoto. Potenze da 3,5 a 9,38 kW.




Pompa condensa
Inclusa pompa condensa con 750 mm di sollevamento



Efficienza
Classe A++ in raffreddamento e A+++ in riscaldamento per le zone calde



WIFI
Il WIFI incluso, puoi controllare l'apparecchiatura da uno smartphone, tablet o a voce con Alexa e Google Home.



Golden Fin
Questo rivestimento è applicato alle batterie dell'unità interna ed esterna e fornisce una protezione contro la corrosione degli ambienti salini




Controllo via cavo
Include un controllo cablatto con programmazione settimanale




Lunga lunghezza di installazione
Aumento della lunghezza fino a 75m e una caduta di 30m per potenze più elevate



Contatti ON/OFF e allarme
Con questi si possono installare contatti per porte o finestre, porta carte d'albergo o collegare allarmi antincendio




Design sottile
L'altezza dei canalizzati è ridotta per potersi adattare a installazioni con spazio limitato



CANALIZZATO ADMIRA PLUS




		INT.	GIA-D-09ADM2R32-WF	GIA-D-12ADM2R32-WF	GIA-D-18ADM2R32-WF	GIA-D-24ADM2R32-WF
		EST.	GIA-DI-09ADM2R32-WF	GIA-DI-12ADM2R32-WF	GIA-DI-18ADM2R32-WF	GIA-DI-24ADM2R32-WF
MODELLI			GIA-UO-09ADM2R32	GIA-UO-12ADM2R32	GIA-UO-18ADM2R32	GIA-UO-24ADM2R32
CODICE EAN			8435483857193	8435483857209	8435483857216	8435483857223
Alimentazione / Connessione		V, F, Hz	220–240V (1 Fase ~ 50Hz)			
PRESTAZIONE						
Capacità raffreddamento	Capacità	kW	2,64 (0,35~3,82)	3,52 (0,53~3,91)	5,28 (1,32~6,16)	7,09 (3,23~7,92)
		Btu/h	9.000 (1.200~13.000)	12.000 (1.800~13.334)	18.000 (4.500~21.000)	24.200 (11.000~27.000)
	Consumo	W	720 (135~1.182)	1.080 (155~1.373)	1.590 (360~2.130)	2.280 (750~2.860)
	SEER	W/W	6,5	6,5	6,5	6,6
	EER	W/W	3,67	3,02	3,32	3,11
	Classificazione energetica	Freddo	A++	A++	A++	A++
Capacità riscaldamento	Capacità	kW	2,93 (0,94~3,48)	3,81 (1,00~4,47)	6,01 (1,50~6,31)	8,0 (2,79~8,56)
		Btu/h	10.000 (3.200~11.877)	13.000 (3.400~15.241)	20.500 (5.100~21.500)	27.200 (9.500~29.200)
	Consumo	W	850 (290~852)	1.285 (302~1.423)	1.615 (500~1.850)	2.000 (640~2.500)
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,1	4,2
	COP	W/W	3,45	2,96	3,72	4
	Classificazione energetica	Caldo	A+	A+	A+	A+
CARATTERISTICHE						
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	52	52	53	56
	Pressione sonora	dB(A)	35/33/31	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31
	Pressione statica nom (min - max)	Pa	25 (0 - 80)	25 (0 - 100)	25 (0 - 160)	25 (0 - 160)
	Flusso d'aria	m³/h	620/540/450	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	62	62	62	68
	Pressione sonora	dB(A)	53	55,5	59	60
	Flusso d'aria	m³/h	2200	2200	2100	3500
Refrigerante	Temp. funzionamento freddo/caldo	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
	Tipo / Carica	R32/Kg	0,65	0,71	1,15	1,4
	Carico supplementare > 5 m	g/m	12	12	12	24
DIMENSIONI E PESO						
Unità interna	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	700x200x506	700x200x506	880x210x674	1000x245x750
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	860x285x540	860x285x540	1070x280x725	1225x304x860
	Peso netto / lordo	Kg	16,6/19,8	16,6/19,8	24,4/29	31,8/37,2
Unità esterna	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398
	Peso netto / lordo	Kg	24,6/27	26,6/29	32,5/35,2	41,9/45,2
CONNESSIONI						
Tubazioni di refrigerazione	Liquido - Gas	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Lunghezza max.	m	25	25	30	50
	Dislivello massimo	m	10	10	20	25
Connessioni elettriche	Alimentazione interna	mm	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconnessione (schermata)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

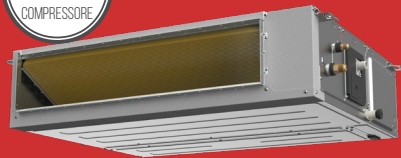

CANALIZZATO ADMIRA PLUS



		INT.	GIA-D-30ADM2R32-WF	GIA-D-36ADM2R32-WF	GIA-D-42ADM2R32-WF	GIA-D-48ADM2R32-WF
		EST.	GIA-DI-30ADM2R32-WF	GIA-DI-36ADM2R32-WF	GIA-DI-42ADM2R32-WF	GIA-DI-48ADM2R32-WF
MODELLI			GIA-UO-30ADM2R32	GIA-UO-36ADM2R32	GIA-UO-42ADM2R32	GIA-UO-48ADM2R32
CODICE EAN			8435483857230	8435483857247	8435483857254	8435483857261
Alimentazione / Connessione		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
PRESTAZIONE						
Capacità raffreddamento	Capacità	kW	8.79 (2.23~9.97)	10.55 (2.75~11.73)	12.11 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~14.95)
		Btu/h	30000 (7600~34000)	36000 (9400~40000)	41300 (10000~42000)	48000 (12000~51000)
	Consumo	W	2800 (190~3450)	3950 (900~4300)	4000 (680~4500)	4700 (810~6150)
	SEER	W/W	6.6	6.3	6.1	6.1
	EER	W/W	3.14	2.67	3.03	2.99
Classificazione energetica		Freddo	A++	A++	A++	A++
Capacità riscaldamento	Capacità	kW	9.38 (2.70~10)	11.72 (2.78~12.61)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.11~17.30)
		Btu/h	32000 (9200~34100)	40.000 (9500~43600)	46.000 (11500~48000)	55000 (14000~59000)
	Consumo	W	2400 (430~2550)	3.250 (800~43000)	3550 (750~4100)	4600 (950~5700)
	SCOP	W/W	4.2	4.1	4.1	4.0
	COP	W/W	3.91	3.61	3.8	3.5
Classificazione energetica		Caldo	A+	A+	A+	A+
CARATTERISTICHE						
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	60	62	62	64
	Pressione sonora	dB(A)	39/37/35	38/36/33	39/37.5/36	46/44/42
	Pressione statica nom (min - max)	Pa	37 (0 - 160)	37 (0-160)	50 (0-160)	50 (0-160)
	Flusso d'aria	m³/h	1500/1200/900	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2000/1700/1300
Intervallo di temp. selezionabile		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	70	70	72	74
	Pressione sonora	dB(A)	60	65	63,5	64,5
	Flusso d'aria	m³/h	3800	4000	4000	5600
Temp. funzionamento freddo/caldo		°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
Refrigerante	Tipo / Carica	R32/Kg	1,8	2,4	2,8	2,9
	Carico supplementare > 5 m	g/m	24	24	24	24
DIMENSIONI E PESO						
Unità interna	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	1000x245x750	1200x750x245	1200x750x245	1200x750x245
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	1225x304x860	1425x860x304	1425x860x304	1425x850x304
	Peso netto / lordo	Kg	32,7/38,3	38,8/44,4	40,6/46,1	40,4/46,8
Unità esterna	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	946x810x410	946x810x410	946x810x410	980x375x975
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1090x885x500	1145x500x1080
	Peso netto/ lordo	Kg	51/55,7	66,9/71.5	71.0/75.0	82.5/97
CONNESSIONI						
Tubazioni di refrigerazione	Liquido - Gas	Pollici	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Lunghezza max.	m	50	75	75	75
	Dislivello massimo	m	25	30	30	30
Connessioni elettriche	Alimentazione interna	mm	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 6 + T	2 x 6 + T
	Interconnessione (schermata)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T



CANALIZZATO ADMIRA PLUS



			GIA-DT3-36ADM2R32-WF	GIA-DT3-48ADM2R32-WF	GIA-DT3-60ADM2R32-WF
		INT.	GIA-DI-36ADM2R32-WF	GIA-DI-48ADM2R32-WF	GIA-DI-60ADM2R32-WF
MODELLI		EST.	GIA-UOT3-36ADM2R32	GIA-UOT3-48ADM2R32	GIA-UOT3-60ADM2R32
CODICE EAN			8435483863569	8435483857278	8435483857285
Alimentazione / Connessione		V, F, Hz	380-415V (3 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior		
PRESTAZIONE					
Capacità raffreddamento	Capacità	kW	10,55 (2,73~11,73)	14,07 (3,52~15,83)	15,24 (4,10~17,29)
		Btu/h	36.000 (9.300~40.000)	48.000 (12.000~54.000)	52.000 (14.000~59.000)
	Consumo	W	3.900 (890~4.200)	4.500 (810~6.450)	5.250 (1.030~6.650)
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1
	EER	W/W	2,71	3,13	2,90
	Classificazione energetica	Freddo	A++	A++	A++
Capacità riscaldamento	Capacità	kW	11,72 (2,78~12,84)	16,12 (4,11~17,59)	18,68 (4,40~20,52)
		Btu/h	40.000 (9.500~43.800)	55.000 (14.000~60.000)	62.000 (15.000~70.000)
	Consumo	W	3.300 (780~4.000)	4.600 (950~5.800)	5.150 (950~6.600)
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
	COP	W/W	3,55	3,5	3,53
	Classificazione energetica	Caldo	A+	A+	A+
CARATTERISTICHE					
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	62	65	66
	Pressione sonora	dB(A)	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
	Pressione statica nom (min - mass)	Pa	37 (0-160)	50 (0-160)	50 (0-160)
	Flusso d'aria	m³/h	1.700/1.400/1.100	2.000/1.700/1.300	2.200/1.900/1.500
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16~30	16~30	16~30
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	70	73	74
	Pressione sonora	dB(A)	65	64,5	64
	Flusso d'aria	m³/h	4.000	5.600	5.600
	Temp. funzionamento freddo/caldo	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
Refrigerante	Tipo / Carica	R32/Kg	2,4	2,9	3,2
	Carico supplementare > 5 m	g/m	24	24	24
DIMENSIONI E PESO					
Unità interna	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	1.200x245x750	1.200x245x750	1.200x300x750
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	1.425x304x860	1.425x304x860	1.425x354x860
	Peso netto / lordo	Kg	38,4/44,4	40,4/46,8	42,9/49,1
Unità esterna	Dimensioni nette (LxAxP)	mm	946x810x410	980x975x375	980x975x375
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	1.090x885x500	1.145x1.080x500	1.145x1.080x500
	Peso netto / lordo	Kg	80,5/85	90/105	92/107
CONNESSIONI					
Tubazioni di refrigerazione	Liquido - Gas	Pollici	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Lunghezza max.	m	75	75	75
	Dislivello massimo	m	30	30	30
Connessioni elettriche	Alimentazione interna	mm	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	4 x 4 + T	4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconnessione (schermata)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T