

## GAMA OFFICE | CONDUTA ADMIRA PLUS

**3 ANOS**  
GARANTIA  
**TOTAL**  
COMPROMISSO DE QUALIDADE

**10 ANOS**  
GARANTIA  
**COMPRESSOR**  
COMPROMISSO DE QUALIDADE

**A++**  
SEER

**A+**  
SCOP

**A+++**  
SCOP  
Warmer

### Versatilidade y máxima **eficiencia**

Ideal para climatização de salas e espaços comerciais, a série de condutos Admira destaca-se pelo seu tamanho compacto além de possuir Wi-Fi integrado e assim controlar os equipamentos remotamente. Potência de 3,5 a 9,38 kW.

**10 ANOS**  
GARANTIA  
COMPRESSOR



#### Bomba de condensado

Inclui bomba de condensado, com elevação de 750 mm




#### Eficiência

Classificação A+++ no arrefecimento e A+++ no aquecimento para zonas quentes



#### WIFI

WIFI incluído, você pode controlar o equipamento a partir de um smartphone, tablet ou por voz com Alexa e Google Home.



#### Golden Fin

Este revestimento é aplicado às baterias da unidade interior e exterior, proporcionando protecção contra a corrosão de ambientes salinos



#### Controlo por cabo

Incluye control cableado con programación semanal



#### Comprimento de instalação longo

Aumento do comprimento até 75m e uma queda de 30m para potências superiores



#### Contato ON/OFF e alarma



Com estes pode instalar contactos de portas ou janelas, suportes de cartões de hotel ou ligar alarmes de incêndio



#### Desenho fino

A altura das condutas é reduzida para poder adaptar-se a instalações com espaço limitado





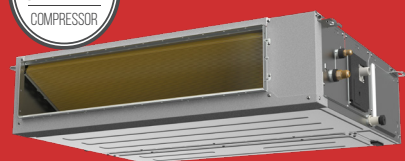

## CONDUTA ADMIRA PLUS





|                                |                                       | INT.     | GIA-D-09ADM2R32-WF       | GIA-D-12ADM2R32-WF  | GIA-D-18ADM2R32-WF    | GIA-D-24ADM2R32-WF    |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                                       | EXT.     | GIA-DI-09ADM2R32-WF      | GIA-DI-12ADM2R32-WF | GIA-DI-18ADM2R32-WF   | GIA-DI-24ADM2R32-WF   |
| MODELOS                        |                                       |          | GIA-UO-09ADM2R32         | GIA-UO-12ADM2R32    | GIA-UO-18ADM2R32      | GIA-UO-24ADM2R32      |
| CÓDIGO EAN                     |                                       |          | 8435483857193            | 8435483857209       | 8435483857216         | 8435483857223         |
| Alimentação elétrica / Conexão |                                       | V, F, Hz | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |                     |                       |                       |
| DESEMPENHO                     |                                       |          |                          |                     |                       |                       |
| Capacidade de refrigeração     | Capacidade                            | kW       | 2,6 (0,35~3,82)          | 3,5 (0,53~3,91)     | 5,2 (1,32~6,16)       | 7,1 (3,23~7,92)       |
|                                |                                       | Btu/h    | 9000 (1200~13000)        | 12000 (1800~13334)  | 18000 (4500~21000)    | 24200 (11000~27000)   |
|                                | Consumo                               | W        | 720 (135~1182)           | 1080 (155~1373)     | 1590 (360~2130)       | 2280 (750~2860)       |
|                                | SEER                                  | W/W      | 6,5                      | 6,5                 | 6,5                   | 6,6                   |
|                                | Classificação energética              | Frio     | A++                      | A++                 | A++                   | A++                   |
| Capacidade de aquecimento      | Capacidade                            | kW       | 2,93 (0,94~3,48)         | 3,81(1,00~4,47)     | 6,01(1,50~6,31)       | 8,00 (2,79~8,56)      |
|                                |                                       | Btu/h    | 10000 (3200~11877)       | 13000 (3400~15241)  | 20500 (5100~21500)    | 27200 (9500~29200)    |
|                                | Consumo                               | W        | 850 (290~852)            | 1285 (302~1423)     | 1615 (500~1850)       | 2000 (640~2500)       |
|                                | SCOP                                  | W/W      | 4,1                      | 4,1                 | 4,1                   | 4,2                   |
|                                | Classificação energética              | Calor    | A+                       | A+                  | A+                    | A+                    |
| CARACTERÍSTICAS                |                                       |          |                          |                     |                       |                       |
| Unidade interior               | Potência sonora                       | dB(A)    | 52                       | 52                  | 53                    | 56                    |
|                                | Pressão sonora                        | dB(A)    | 35/33/31                 | 35/33/31            | 36,5/34/31            | 33,5/32,5/31          |
|                                | Pressão estática nom (min - max)      | Pa       | 25 (0 - 80)              | 25 (0 - 100)        | 25 (0 - 160)          | 25 (0 - 160)          |
|                                | Caudal de ar                          | m³/h     | 620/540/450              | 660/570/470         | 900/780/650           | 1200/1000/700         |
|                                | Possibilidade de instalação           | -        | Horizontal               | Horizontal          | Horizontal e vertical | Horizontal e vertical |
|                                | Intervalo de temp. selecionável       | °C       | 16~30                    | 16~30               | 16~30                 | 16~30                 |
| Unidade exterior               | Potência sonora                       | dB(A)    | 62                       | 62                  | 62                    | 68                    |
|                                | Pressão sonora                        | dB(A)    | 53                       | 55,5                | 59                    | 60                    |
|                                | Caudal de ar                          | m³/h     | 2200                     | 2200                | 2100                  | 3500                  |
|                                | Temperatura de operação quente / fria | °C       | -15~50 / -20~24          | -15~50 / -20~24     | -15~50 / -20~24       | -15~50 / -20~24       |
|                                | Compressor                            | Marca    | GMCC                     | GMCC                | GMCC                  | GMCC                  |
| Refrigerante                   | Tipo / Carga                          | R32/Kg   | 0,65                     | 0,71                | 1,15                  | 1,40                  |
|                                | Carga adicional > 5 m                 | g/m      | 12                       | 12                  | 12                    | 24                    |
| DIMENSÕES E PESO               |                                       |          |                          |                     |                       |                       |
| Unidade interior               | Dimensões líquidas (LxAxP)            | mm       | 700x200x506              | 700x200x506         | 700x245x750           | 1000x245x750          |
|                                | Dimensões brutas (LxAxP)              | mm       | 860x285x540              | 860x285x540         | 925x298x850           | 1225x304x860          |
|                                | Peso líquido / bruto                  | Kg       | 16,6/19,8                | 16,6/19,8           | 24,4/29               | 31,8/37,2             |
| Unidade exterior               | Dimensões líquidas (LxAxP)            | mm       | 765x555x303              | 765x555x303         | 805x554x330           | 890x673x342           |
|                                | Dimensões brutas (LxAxP)              | mm       | 887x610x337              | 887x610x337         | 915x615x370           | 995x740x398           |
|                                | Peso líquido / bruto                  | Kg       | 24,6/27                  | 26,6/29             | 32,5/35,2             | 41,9/45,2             |
| CONEXÕES                       |                                       |          |                          |                     |                       |                       |
| Tubo de refrigeração           | Líquido - Gás                         | Pol.     | 1/4" - 3/8"              | 1/4" - 3/8"         | 1/4" - 1/2"           | 3/8" - 5/8"           |
|                                | Comprimento máx.                      | m        | 25                       | 25                  | 30                    | 50                    |
|                                | Desnível máx.                         | m        | 10                       | 10                  | 20                    | 25                    |
| Conexões elétricas             | Fonte de alimentação interna          | mm       | Com comunicação          | Com comunicação     | Com comunicação       | Com comunicação       |
|                                | Fonte de alimentação externa          | mm       | 2 x 2,5 + T              | 2 x 2,5 + T         | 2 x 4 + T             | 2 x 4 + T             |
|                                | Interconexão                          | mm       | 3 x 1,5 + T              | 3 x 1,5 + T         | 3 x 1,5 + T           | 3 x 1,5 + T           |

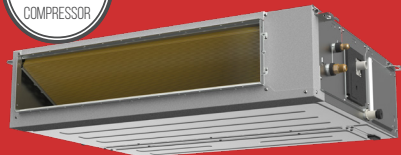

## CONDUTA ADMIRA PLUS



|                                |                                       | INT.   | GIA-D-30ADM2R32-WF       | GIA-D-36ADM2R32-WF    | GIA-D-42ADM2R32-WF    | GIA-D-48ADM2R32-WF    |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                                       | EXT.   | GIA-DI-30ADM2R32-WF      | GIA-DI-36ADM2R32-WF   | GIA-DI-42ADM2R32-WF   | GIA-DI-48ADM2R32-WF   |
| MODELOS                        |                                       |        | GIA-UO-30ADM2R32         | GIA-UO-36ADM2R32      | GIA-UO-42ADM2R32      | GIA-UO-48ADM2R32      |
| CÓDIGO EAN                     |                                       |        | 8435483857230            | 8435483857247         | 8435483857254         | 8435483857261         |
| Alimentação elétrica / Conexão |                                       | V,F,Hz | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |                       |                       |                       |
| DESEMPENHO                     |                                       |        |                          |                       |                       |                       |
| Capacidade de refrigeração     | Capacidade                            | kW     | 9 (2,23~9,97)            | 10,5 (2,75~11,73)     | 12 (2,93~12,31)       | 14 (3,52~14,95)       |
|                                |                                       | Btu/h  | 30000 (7600~34000)       | 36000 (9400~40000)    | 41300 (10000~42000)   | 48000 (12000~51000)   |
|                                | Consumo                               | W      | 2800 (190~3450)          | 3950 (900~4300)       | 4000 (680~4500)       | 4700 (810~6150)       |
|                                | SEER                                  | W/W    | 6.6                      | 6.3                   | 6.1                   | 6.1                   |
| Capacidade de aquecimento      | Classificação energética              | Frio   | A++                      | A++                   | A++                   | A++                   |
|                                | Capacidade                            | kW     | 9.38 (2.70~10)           | 11,72 (2.78~12,61)    | 13,48 (3.37~14,07)    | 16.12 (4.11~17.30)    |
|                                |                                       | Btu/h  | 32000 (9200~34100)       | 40.000 (9500~43600)   | 46.000 (11500~48000)  | 55000 (14000~59000)   |
|                                | Consumo                               | W      | 2400 (430~2550)          | 3.250 (800~43000)     | 3550 (750~4100)       | 4600 (950~5700)       |
|                                | SCOP                                  | W/W    | 4.2                      | 4.1                   | 4.1                   | 4.0                   |
|                                | Classificação energética              | Calor  | A+                       | A+                    | A+                    | A+                    |
| CARACTERÍSTICAS                |                                       |        |                          |                       |                       |                       |
| Unidade interior               | Potência sonora                       | dB(A)  | 60                       | 62                    | 62                    | 64                    |
|                                | Pressão sonora                        | dB(A)  | 39/37/35                 | 38/36/33              | 39/37.5/36            | 46/44/42              |
|                                | Pressão estática nom (min - max)      | Pa     | 37 (0 - 160)             | 37 (0-160)            | 50 (0-160)            | 50 (0-160)            |
|                                | Caudal de ar                          | m³/h   | 1500/1200/900            | 1700/1400/1100        | 2000/1700/1300        | 2000/1700/1300        |
|                                | Possibilidades de instalação          | -      | Horizontal e vertical    | Horizontal e vertical | Horizontal e vertical | Horizontal e vertical |
| Unidade exterior               | Intervalo de temp. selecionável       | °C     | 16~30                    | 16~30                 | 16~30                 | 16~30                 |
|                                | Potência sonora                       | dB(A)  | 70                       | 70                    | 72                    | 74                    |
|                                | Pressão sonora                        | dB(A)  | 60                       | 65                    | 63,5                  | 64,5                  |
|                                | Caudal de ar                          | m³/h   | 3800                     | 4000                  | 4000                  | 5600                  |
|                                | Temperatura de operação quente / fria | °C     | -15~50 / -20~24          | -15~50 / -20~24       | -15~50 / -20~24       | -15~50 / -20~24       |
|                                | Compressor                            | Marca  | GMCC                     | GMCC                  | GMCC                  | GMCC                  |
|                                | Tipo / Carga                          | R32/Kg | 1,80                     | 2,40                  | 2,80                  | 2,90                  |
| Refrigerante                   | Carga adicional > 5 m                 | g/m    | 24                       | 24                    | 24                    | 24                    |
|                                | DIMENSÕES E PESO                      |        |                          |                       |                       |                       |
| Unidade interior               | Dimensões líquidas (LxAxP)            | mm     | 1000x245x750             | 1200x245x750          | 1200x245x750          | 1200x245x750          |
|                                | Dimensões brutas (LxAxP)              | mm     | 1225x304x860             | 1425x860x304          | 1425x860x304          | 1425x850x304          |
|                                | Peso líquido / bruto                  | Kg     | 32,7/38,3                | 38,8/44,4             | 40,6/46,8             | 40,4/46,8             |
| Unidade exterior               | Dimensões líquidas (LxAxP)            | mm     | 946x810x410              | 946x810x410           | 946x810x410           | 980x375x975           |
|                                | Dimensões brutas (LxAxP)              | mm     | 1090x885x500             | 1090x885x500          | 1090x885x500          | 1145x500x1080         |
|                                | Peso líquido/bruto                    | Kg     | 51/55,7                  | 66.9/71.5             | 71/75                 | 82.5/97               |
| CONEXÕES                       |                                       |        |                          |                       |                       |                       |
| Tubo de refrigeração           | Líquido - Gás                         | Pol.   | 3/8" - 5/8"              | 3/8" - 5/8"           | 3/8" - 5/8"           | 3/8" - 5/8"           |
|                                | Comprimento máx.                      | m      | 50                       | 75                    | 75                    | 75                    |
|                                | Desnível máx.                         | m      | 25                       | 30                    | 30                    | 30                    |
| Conexões elétricas             | Fonte de alimentação interna          | mm     | Com comunicação          | Com comunicação       | Com comunicação       | Com comunicação       |
|                                | Fonte de alimentação externa          | mm     | 2 x 4 + T                | 2 x 4 + T             | 2 x 6 + T             | 2 x 6 + T             |
|                                | Interconexão                          | mm     | 3 x 1,5 + T              | 3 x 1,5 + T           | 3 x 1,5 + T           | 3 x 1,5 + T           |

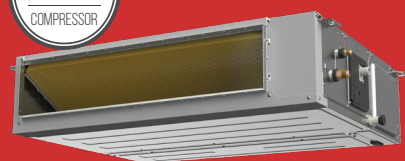

## CONDUTA ADMIRA PLUS



|                                |                                       | INT.         | GIA-DT3-36ADM2R32-WF                        | GIA-DT3-48ADM2R32-WF  | GIA-DT3-60ADM2R32-WF  |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                                       | EXT.         | GIA-DI-36ADM2R32-WF                         | GIA-DI-48ADM2R32-WF   | GIA-DI-60ADM2R32-WF   |
| MODELOS                        |                                       |              | GIA-UOT3-36ADM2R32                          | GIA-UOT3-48ADM2R32    | GIA-UOT3-60ADM2R32    |
| CÓDIGO EAN                     |                                       |              | 8435483863569                               | 8435483857278         | 8435483857285         |
| Alimentação elétrica / Conexão |                                       | V, F, Hz     | 380-415V (3 fases~ 50Hz) / Unidade exterior |                       |                       |
| DESEMPENHO                     |                                       |              |                                             |                       |                       |
| Capacidade de refrigeração     | Capacidade                            | kW           | 10,5 (2,73~11,73)                           | 14 (3,52~15,83)       | 16 (4,10~17,29)       |
|                                |                                       | Btu/h        | 36000 (9300~40000)                          | 48000 (12000~54000)   | 52000 (14000~59000)   |
|                                | Consumo                               | W            | 3900 (890~4200)                             | 4500 (810~6450)       | 5250 (1030~6650)      |
|                                | SEER                                  | W/W          | 6,1                                         | 6,1                   | 6,1                   |
| Capacidade de aquecimento      | Classificação energética              | Frio         | A++                                         | A++                   | A++                   |
|                                | Capacidade                            | kW           | 11,72 (2,78~12,84)                          | 16,12 (4,11~17,59)    | 18,68 (4,40~20,52)    |
|                                |                                       | Btu/h        | 40000 (9500~43800)                          | 55000 (14000~60000)   | 62000 (15000~70000)   |
|                                | Consumo                               | W            | 3300 (780~4000)                             | 4600 (950~5800)       | 5150 (950~6600)       |
|                                | SCOP                                  | W/W          | 4,0                                         | 4,0                   | 4,0                   |
|                                | Classificação energética              | Calor        | A+                                          | A+                    | A+                    |
| CARACTERÍSTICAS                |                                       |              |                                             |                       |                       |
| Unidade interior               | Potência sonora                       | dB(A)        | 62                                          | 65                    | 66                    |
|                                | Pressão sonora                        | dB(A)        | 40/37/34                                    | 43,5/41,5/39,5        | 44,5/43/41,5          |
|                                | Pressão estática nom (min - máx)      | Pa           | 37 (0-160)                                  | 50 (0-160)            | 50 (0-160)            |
|                                | Caudal de ar                          | m³/h         | 1700/1400/1100                              | 2000/1700/1300        | 2200/1900/1500        |
|                                | Possibilidades de instalação          | -            | Horizontal e vertical                       | Horizontal e vertical | Horizontal e vertical |
|                                | Intervalo de temp. selecionável       | °C           | 16~30                                       | 16~30                 | 16~30                 |
| Unidade exterior               | Potência sonora                       | dB(A)        | 70                                          | 73                    | 74                    |
|                                | Pressão sonora                        | dB(A)        | 65                                          | 645                   | 64                    |
|                                | Caudal de ar                          | m³/h         | 4000                                        | 5600                  | 5600                  |
|                                | Temperatura de operação quente / fria | °C           | -15~50 / -20~24                             | -15~50 / -20~24       | -15~50 / -20~24       |
|                                | Compressor                            | -            | GMCC                                        | GMCC                  | GMCC                  |
|                                | Refrigerante                          | Tipo / Carga | R32/Kg                                      | 2,40                  | 2,90                  |
|                                | Carga adicional > 5 m                 | g/m          | 24                                          | 24                    | 24                    |
| DIMENSÕES E PESO               |                                       |              |                                             |                       |                       |
| Unidade interior               | Dimensões líquidas (LxAxP)            | mm           | 1200x245x750                                | 1200x245x750          | 1200x300x750          |
|                                | Dimensões brutas (LxAxP)              | mm           | 1425x304x860                                | 1425x304x860          | 1425x354x860          |
|                                | Peso líquido / bruto                  | Kg           | 38,4/44,4                                   | 40,4/46,8             | 42,9/49,1             |
| Unidade exterior               | Dimensões líquidas (LxAxP)            | mm           | 946x810x410                                 | 980x975x375           | 980x975x375           |
|                                | Dimensões brutas (LxAxP)              | mm           | 1090x885x500                                | 1145x1080x500         | 1145x1080x500         |
|                                | Peso líquido / bruto                  | Kg           | 80,5/85                                     | 90/105                | 92/107                |
| CONEXÕES                       |                                       |              |                                             |                       |                       |
| Tubo de refrigeração           | Líquido - Gás                         | Pol.         | 3/8" - 5/8"                                 | 3/8" - 5/8"           | 3/8" - 5/8"           |
|                                | Comprimento máx.                      | m            | 75                                          | 75                    | 75                    |
|                                | Desnível máx.                         | m            | 30                                          | 30                    | 30                    |
| Conexões elétricas             | Fonte de alimentação interna          | mm           | Com comunicação                             | Com comunicação       | Com comunicação       |
|                                | Fonte de alimentação externa          | mm           | 4 x 4 + T                                   | 4 x 6 + T             | 4 x 6 + T             |
|                                | Interconexão                          | mm           | 3 x 1,5 + T                                 | 3 x 1,5 + T           | 3 x 1,5 + T           |