

GAMA OFFICE | CONDUCTOS INSPIRA

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD


A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Adaptabilidad y alto rendimiento

La serie de **conductos INSPIRA** destaca por su altura reducida desde **200 mm** y su flexibilidad en la instalación, con bomba de condensados de **1200mm de elevación**, drenaje bilateral y wifi integrado.

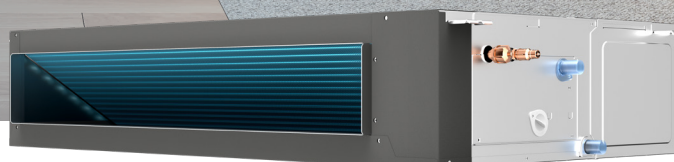

wifi
incluido

wifi incluido
El wifi incluido, puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Altura reducida

La altura de la unidad interior es especialmente reducida.




Bomba de condensados

Incluye bomba de condensados con elevación de 1200 mm.



Drenaje condensado a ambos lados

Salida de tubo de escape configurable en ambos lados.



Flexibilidad en la instalación

Flexibilidad en la instalación.



Gran longitud de instalación

Distancia total de instalación.




Contactos ON/OFF y alarma

Con ellos se pueden instalar contactos de puerta o ventana, tarjeteros de hotel o conectar alarmas de incendios.



Auto-restart

En el caso de un corte de electricidad el aparato se reinicia automáticamente con la misma configuración y modo de antes.

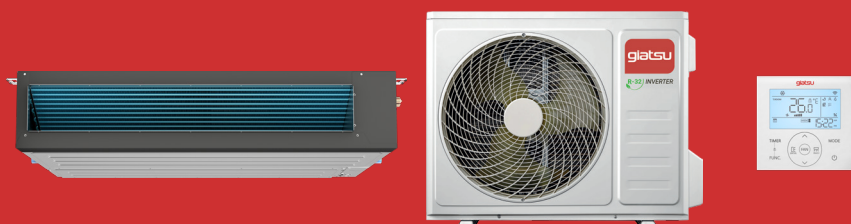

CONDUCTOS INSPIRA



	INT.	GIA-D-12INSPWF	GIA-D-18INSPWF	GIA-D-24INSPWF	GIA-D-28INSPWF	GIA-D-36INSPWF
	EXT.	GIA-DI-12INSPWF	GIA-DI-18INSPWF	GIA-DI-24INSPWF	GIA-DI-28INSPWF	GIA-DI-36INSPWF
		GIA-UO-12INSP	GIA-UO-18INSP	GIA-UO-24INSP	GIA-UO-28INSP	GIA-UO-36INSP
CÓDIGO EAN		8435483872233	8435483872240	8435483872257	8435483872264	8435483872271


Alimentación / Conexión V,F,Hz 220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior

RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,52(0,59~4,00)	4,7(0,62~5,10)	7,10(2,19~7,47)	8,20(2,19~8,35)
		Btu/h	12010(2040~13640)	16050(2115~17400)	24000(7500~25500)	28000(7500~28500)
	Consumo	W	1052(160~1660)	1480(200~2150)	2080(710~3135)	2740(420~3400)
	SEER	W/W	6,5	6,1	6,1	6,1
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frio	A++	A++	A++	A++
	Capacidad	kW	3,56(0,59~4,10)	4,7(0,75~5,32)	7,10(2,31~8,06)	8,20(2,31~8,35)
		Btu/h	12140(2040~13980)	16050(2590~18150)	24000(7900~27500)	28000(7900~28500)
	Consumo	W	899(160~1660)	1390(230~2150)	1850(745~2935)	2740(420~3400)
	SCOP	W/W	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	47	48	54	53
	Presión sonora	dB(A)	43/37/27	46/38/28	51/40/37	50/43/37
	Presión estática nom (mín-máx)	Pa	0-100	0-160	0-160	0-160
	Caudal de aire	m³/h	600	850	1350/1400	1350/1400
	Potencial de instalación	-	HORIZONTAL	HORIZONTAL	VERTICAL/ HORIZONTAL	VERTICAL/ HORIZONTAL
Bomba de condensados incluida	Rango de temp. seleccionable	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
	Caudal	ml/min	450	450	550	550
	Altura manométrica	m	1,2	1,2	1,2	1,2
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	65	70	70
	Presión sonora	dB(A)	52	55	60	60
	Caudal de aire	m³/h	1900	2600	3500	3500
	Temp. de operación frío/calor	°C	15-58/-25-24	15-58/-25-24	15-58/-25-24	15-58/-25-24
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,53	0,96	1,35	1,35
	Carga adicional > 5 m	g/m	15g/m	15g/m	25g/m	25g/m

DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	700x200x490	920x200x490	920x245x700	920x245x700
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	900x250x555	1120x250x555	1100x310x830	1100x310x830
	Peso neto / bruto	kg	15/18	18/21	32/36	32/36
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	777x290x498	853x349x609	845x342x700	845x342x700
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	818x325x515	890x385x628	960x430x755	960x430x755
	Peso neto / bruto	Kg	22/24	30/32.5	38.9/44	38.9/44

CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
	Longitud máx.	m	25	25	30	30
	Desnivel máx.	m	10	10	15	15
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexión	mm	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T

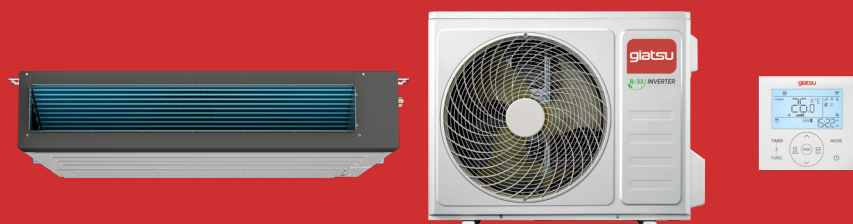

CONDUCTOS INSPIRA



Altura reducida

Bomba de condensados

Drenaje condensado a ambos lados

Flexibilidad en la instalación

Mayor distancia frigorífica

Contacto ON / OFF

Control cableado incluido

Auto-restart

Auto-limpieza

		INT.	GIA-DT3-48INSPWF		GIA-DT3-60INSPWF	
			GIA-DI-48INSPWF		GIA-DI-60INSPWF	
		EXT.	GIA-UOT3-48INSP		GIA-UOT3-60INSP	
CÓDIGO EAN			8435483872288		8435483872295	
Alimentación / Conexión		V,F,Hz	380-415V (3 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	14,00(3,52~15,54)		16,10(4,10~17,30)	
		Btu/h	48000(12000~53000)		55000(14000~59000)	
	Consumo	W	4460(890~6060)		5450(1090~6510)	
	SEER	W/W	6,1		6,1	
Clasificación energética		Frio	A++		A++	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	16,12(4,10~18,18)		18,18(4,39~20,52)	
		Btu/h	55000(14000~62000)		62000(15000~70000)	
	Consumo	W	4560(810~6550)		5650(880~6950)	
	SCOP	W/W	4		4	
Clasificación energética		Calor	A+		A+	
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	59		59	
	Presión sonora	dB(A)	51/49/46		51/49/46	
	Pres. estática nom (mín-máx)	Pa	0		0	
	Caudal de aire	m³/h	2100/2100		2100/2300	
	Posibilidad de instalación	-	VERTICAL/ HORIZONTAL		VERTICAL/ HORIZONTAL	
Rango de temp. seleccionable		°C	16-31		16-31	
Bomba condensados (incluida)	Caudal	ml/min	450		450	
	Altura manométrica	m	1,2		1,2	
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	70		68	
	Presión sonora	dB(A)	60		58	
	Caudal de aire	m³/h	5600		6000	
	Temp. de operación frío/calor	°C	15-58/-25-24		15-58/-25-24	
	Compresor	-	SANYO		HIGHLY	
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	1,9		2,6	
	Carga adicional > 5 m	g/m	25g/m		25g/m	
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	1200x245x700		1400x245x700	
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1380x310x830		1580x310x830	
	Peso neto / bruto	kg	38/44		42/49	
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	1010x436x858		1010x436x858	
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	1135x530x970		1135x530x970	
	Peso neto / bruto	Kg	77/89		83/95	
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	3/8"/5/8"		3/8"/5/8"	
	Longitud máx.	m	60		75	
	Desnivel máx.	m	30		30	
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	Con la comunicación		Con la comunicación	
	Alimentación exterior	mm	4X2,5+T		4X2,5+T	
	Interconexión	mm	3X1 5+T		3X1 5+T	