


Adaptabilité et haute performance

La série de **gainés INSPIRA** se distingue par sa hauteur réduite à partir de **200 mm** et sa souplesse d'installation, avec une pompe à condensats à **relevage de 1200 mm**, une évacuation bilatérale et un WiFi intégré.

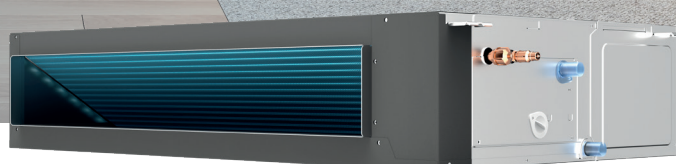

WIFI inclus

Grâce au WIFI inclus, vous pouvez contrôler l'appareil depuis un smartphone, une tablette ou par la voix avec Alexa et Google Home.



Hauteur réduite

La hauteur de l'unité intérieure est particulièrement réduite.




Pompe à condensats

Pompe à condensats avec levée de 1200 mm incluse.



Évacuation des condensats des deux côtés

Sortie du tuyau d'évacuation configurable des deux côtés.



Flexibilité d'installation

Flexibilité d'installation.



Grande longueur d'installation

Distance totale d'installation.




Contacts ON/OFF et alarme

Ils peuvent être utilisés pour installer des contacts de porte ou de fenêtre, des porte-cartes d'hôtel ou pour connecter des alarmes incendie.



Redémarrage automatique

En cas de panne de courant, l'appareil redémarre automatiquement avec les mêmes réglages et le même mode que précédemment.

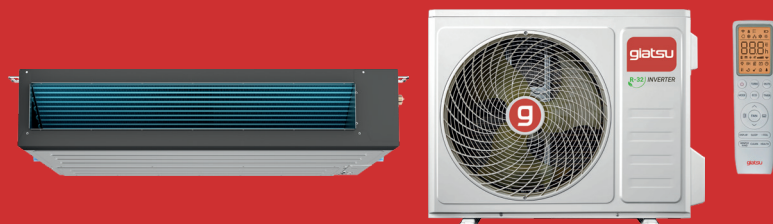

GAINABLES INSPIRA



Hauteur réduite

Pompe à condensat

Évacuation des condensats des deux côtés

Flexibilité d'installation

Augmentation de la distance de refroidissement

Contact marche / arrêt

Commande filaire incluse

Redémarrage automatique

Auto-nettoyage

	INT.	GIA-D-12INSPWF	GIA-D-18INSPWF	GIA-D-24INSPWF	GIA-D-28INSPWF	GIA-D-36INSPWF
	EXT.	GIA-DI-12INSPWF	GIA-DI-18INSPWF	GIA-DI-24INSPWF	GIA-DI-28INSPWF	GIA-DI-36INSPWF
CODE EAN		GIA-UO-12INSP	GIA-UO-18INSP	GIA-UO-24INSP	GIA-UO-28INSP	GIA-UO-36INSP
		8435483872233	8435483872240	8435483872257	8435483872264	8435483872271

Alimentation électrique / Connexion	V,F,Hz	220-240V (1 phase ~ 50Hz) / Unité extérieure				
-------------------------------------	--------	--	--	--	--	--

PERFORMANCE						
Capacité de refroidissement	Capacité	kW	3,52(0,59~4,00)	4,7(0,62~5,10)	7,10(2,19~7,47)	8,20(2,19~8,35)
		Btu/h	12010(2040~13640)	16050(2115~17400)	24000(7500~25500)	28000(7500~28500)
	Consommation	W	1052(160~1660)	1480(200~2150)	2080(710~3135)	2740(420~3400)
	SEER	W/W	6,5	6,1	6,1	6,3
Capacité de chauffage	Classification énergétique	Froid	A++	A++	A++	A++
	Capacité	kW	3,56(0,59~4,10)	4,7(0,75~5,32)	7,10(2,31~8,06)	8,20(2,31~8,35)
		Btu/h	12140(2040~13980)	16050(2590~18150)	24000(7900~27500)	28000(7900~28500)
	Consommation	W	899(160~1660)	1390(230~2150)	1850(745~2935)	2740(420~3400)
	SCOP	W/W	4	4	4	4,1
	Classification énergétique	Chaleur	A+	A+	A+	A+

CARACTÉRISTIQUES						
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	47	48	54	53
	Pression sonore	dB(A)	43/37/27	46/38/28	51/40/37	50/43/37
	Pression statique	Pa	0-100	0-160	0-160	0-160
	Débit d'air	m³/h	600	850	1350/1400	1350/1400
	Possibilité d'installation	-	HORIZONTAL	HORIZONTAL	VERTICAL/ HORIZONTAL	VERTICAL/ HORIZONTAL
	Plage de température . sélectionnable	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Pompe à condensats incluse	Débit	ml/min	450	450	550	550
	Hauteur manométrique	m	1,2	1,2	1,2	1,2
	Puissance sonore	dB(A)	62	65	70	70
	Pression sonore	dB(A)	52	55	60	60
Unité extérieure	Débit d'air	m³/h	1900	2600	3500	3500
	Plage de température . sélectionnable	°C	15-58/-25-24	15-58/-25-24	15-58/-25-24	15-58/-25-24
	Compresseur	-	CCGM	SANYO	SANYO	SANYO
	Type / Charge	R32/Kg	0,53	0,96	1,35	1,35
Réfrigérant	Charge supplémentaire > 5 m	g/m	15g/m	15g/m	25g/m	25g/m

DIMENSIONS ET POIDS						
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	700x200x490	920x200x490	920x245x700	1200x245x700
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	900x250x555	1120x250x555	1100x310x830	1380x310x830
	Poids net / brut	kg	15/18	18/21	32/36	36/42
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	777x290x498	853x349x609	845x342x700	845x342x700
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	818x325x515	890x385x628	960x430x755	960x430x755
	Poids net / brut	Kg	22/24	30/32,5	38,9/44	38,9/44

CONNEXIONS						
Tuyauterie de réfrigération	Liquide - Gaz	Pouces	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
	Longueur maximale	m	25	25	30	50
	Dénivelé maximale	m	10	10	15	25
Connexions électriques	Alimentation électrique int.	mm	Avec la communication	Avec la communication	Avec la communication	Avec la communication
	Alimentation électrique ext.	mm	2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconnexion	mm	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T



GAINABLES INSPIRA



		GIA-DT3-48INSPWF		GIA-DT3-60INSPWF	
INT.		GIA-DI-48INSPWF		GIA-DI-60INSPWF	
EXT.		GIA-UOT3-48INSPWF		GIA-UOT3-60INSPWF	
CODE EAN		8435483872288		8435483872295	
Alimentation électrique / Connexion		V,F,Hz		380-415V (3 phases~ 50Hz) / Unité extérieure	
PERFORMANCE					
Capacité de refroidissement	Capacité de refroidissement	kW	14,00(3,52~15,54)	16,10(4,10~17,30)	
		Btu/h	48000(12000~53000)	55000(14000~59000)	
	Consommation	W	4460(890~6060)	5450(1090~6510)	
	SEER	W/W	6,1	6,1	
	Classification de l'énergie	Froid	A++	A++	
Capacité de chauffage	Capacité de refroidissement	kW	16,12(4,10~18,18)	18,18(4,39~20,52)	
		Btu/h	55000(14000~62000)	62000(15000~70000)	
	Consommation	W	4560(810~6550)	5650(880~6950)	
	SCOP	W/W	4	4	
	Classification de l'énergie	Chaleur	A+	A+	
CARACTÉRISTIQUES					
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	59	59	
	Pression sonore	dB(A)	51/49/46	51/49/46	
	Pression statique	Pa	0	0	
	Débit d'air	m³/h	2100/2100	2100/2300	
	Possibilité d'installation	-	VERTICAL/ HORIZONTAL	VERTICAL/ HORIZONTAL	
Pompe à condensats incluse	Plage de température . sélectionnable	°C	16-31	16-31	
	Débit	ml/min	450	450	
	Hauteur manométrique	m	1,2	1,2	
	Puissance sonore	dB(A)	70	68	
	Pression sonore	dB(A)	60	58	
Unité extérieure	Débit d'air	m³/h	5600	6000	
	Plage de température . sélectionnable	°C	15-58/-25-24	15-58/-25-24	
	Compresseur	-	SANYO	HIGHLY	
	Type / Charge	R32/Kg	1,9	2,6	
	Charge supplémentaire > 5 m	g/m	25g/m	25g/m	
DIMENSIONS ET POIDS					
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	1200x245x700	1400x245x700	
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	1380x310x830	1580x310x830	
	Poids net / brut	kg	38/44	42/49	
Unité extérieur	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	1010x436x858	1010x436x858	
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	1135x530x970	1135x530x970	
	Poids net / brut	Kg	77/89	83/95	
CONNEXIONS					
Tuyauterie de réfrigération	Liquide - Gaz	En.	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	
	Longueur maximale	m	60	75	
	Dénivelé maximale	m	30	30	
Connexions électriques	Alimentation électrique int.	mm	Avec la communication	Avec la communication	
	Alimentation électrique ext.	mm	4X2,5+T	4X2,5+T	
	Interconnexion	mm	3X1 5+T	3X1 5+T	