


GAMMA OFFICE | CANALIZZATO

Adattabilità e alte prestazioni

La serie di **condotti INSPIRA** si distingue per l'altezza ridotta da **200 mm** e per la flessibilità di installazione, con pompa di condensa da **1200 mm di altezza**, drenaggio bilaterale e WiFi integrato.

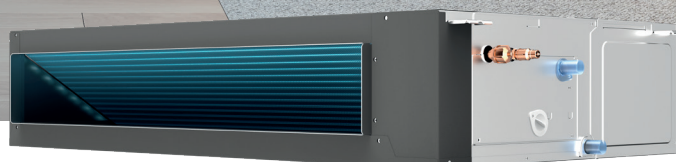

WIFI incluso

Grazie al WIFI incluso, è possibile controllare il dispositivo da smartphone, tablet o a voce con Alexa e Google Home.



Altezza ridotta

L'altezza dell'unità interna è particolarmente ridotta.




Pompa per la condensa

Pompa di condensa con sollevamento di 1200 mm inclusa.



Scarico della condensa su entrambi i lati

Uscita del tubo di scarico configurabile su entrambi i lati.



Flessibilità di installazione

Flessibilità di installazione.



Lunga lunghezza di installazione

Distanza totale di installazione.



Contatti ON/OFF e allarme

Possono essere utilizzati per installare i contatti di porte o finestre, i portacartellini dell'hotel o per collegare gli allarmi antincendio.



Riavvio automatico

In caso di interruzione di corrente, l'unità si riavvia automaticamente con le stesse impostazioni e modalità precedenti.



CANALIZZATO INSPIRA



	INT.	GIA-D-12INSPWF	GIA-D-18INSPWF	GIA-D-24INSPWF	GIA-D-28INSPWF	GIA-D-36INSPWF
	EST.	GIA-DI-12INSPWF	GIA-DI-18INSPWF	GIA-DI-24INSPWF	GIA-DI-28INSPWF	GIA-DI-36INSPWF
		GIA-UO-12INSP	GIA-UO-18INSP	GIA-UO-24INSP	GIA-UO-28INSP	GIA-UO-36INSP
CODICE EAN		8435483872233	8435483872240	8435483872257	8435483872264	8435483872271

Alimentazione / Collegamento	V,F,Hz	220-240V (1 fase ~ 50Hz) / Unità esterna				
------------------------------	--------	--	--	--	--	--

PRESTAZIONI						
Capacità di raffreddamento	Capacità di raffreddamento	kW	3,52(0,59~4,00)	4,7(0,62~5,10)	7,10(2,19~7,47)	8,20(2,19~8,35)
		Btu/h	12010(2040~13640)	16050(2115~17400)	24000(7500~25500)	28000(7500~28500)
	Consumo	W	1052(160~1660)	1480(200~2150)	2080(710~3135)	2740(420~3400)
	SEER	W/W	6,5	6,1	6,1	6,3
Capacità di riscaldamento	Classificazione energetica	Freddo	A++	A++	A++	A++
	Capacità di riscaldamento	kW	3,56(0,59~4,10)	4,7(0,75~5,32)	7,10(2,31~8,06)	8,20(2,31~8,35)
		Btu/h	12140(2040~13980)	16050(2590~18150)	24000(7900~27500)	28000(7900~28500)
	Consumo	W	899(160~1660)	1390(230~2150)	1850(745~2935)	2740(420~3400)
	SCOP	W/W	4	4	4	4,1
	Classificazione energetica	Caldo	A+	A+	A+	A+

CARATTERISTICHE						
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	47	48	54	53
	Pressione sonora	dB(A)	43/37/27	46/38/28	51/40/37	50/43/37
	Pressione statica nominale (min-max)	Pa	0-100	0-160	0-160	0-160
	Portata d'aria	m³/h	600	850	1350/1400	1350/1400
Pompa di condensa inclusa	Possibilità di installazione	-	ORIZZONTALE	ORIZZONTALE	VERTICALE/ORIZZONTALE	VERTICALE/ORIZZONTALE
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
	Portata	ml/min	450	450	550	550
	Prevalenza manometrica	m	1,2	1,2	1,2	1,2
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	62	65	70	70
	Pressione sonora	dB(A)	52	55	60	60
	Flusso d'aria	m³/h	1900	2600	3500	3500
	Temp. di funzionamento caldo/freddo	°C	15-58/-25-24	15-58/-25-24	15-58/-25-24	15-58/-25-24
Refrigerante	Compressore	-	GMCC	SANYO	SANYO	GMCC
	Tipo / Carico	R32/Kg	0,53	0,96	1,35	1,35
	Carico aggiuntivo > 5 m	g/m	15g/m	15g/m	25g/m	25g/m

DIMENSIONI E PESO						
Unità interna	Dimensioni nette (LxHxP)	mm	700x200x490	920x200x490	920x245x700	920x245x700
	Dimensioni lorde (LxHxP)	mm	900x250x555	1120x250x555	1100x310x830	1100x310x830
	Peso netto/lordo	kg	15/18	18/21	32/36	32/36
Unità esterna	Dimensioni nette (LxHxP)	mm	777x290x498	853x349x609	845x342x700	845x342x700
	Dimensioni lorde (LxHxP)	mm	818x325x515	890x385x628	960x430x755	960x430x755
	Peso netto/lordo	Kg	22/24	30/32,5	38,9/44	38,9/44

CONNESSIONI						
Tubazioni di refrigerazione	Liquido - Gas	In.	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"
	Lunghezza massima.	m	25	25	30	50
	Dislivello massimo.	m	10	10	15	25
Collegamenti elettrici	Alimentazione interna	mm	Con la comunicazione	Con la comunicazione	Con la comunicazione	Con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Conessioni	mm	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T	3X1,5+T



CANALIZZATO INSPIRA



		GIA-DT3-48INSPWF		GIA-DT3-60INSPWF	
INT.		GIA-DI-48INSPWF		GIA-DI-60INSPWF	
EST.		GIA-UOT3-48INSPWF		GIA-UOT3-60INSPWF	
CODICE EAN		8435483872288		8435483872295	
Alimentazione / Collegamento		V,F,Hz		380-415V (3 fasi~ 50Hz) / Unità esterna	
PRESTAZIONI					
Capacità di raffreddamento	Capacità di raffreddamento	kW	14,00(3,52~15,54)	16,10(4,10~17,30)	
		Btu/h	48000(12000~53000)	55000(14000~59000)	
	Consumo	W	4460(890~6060)	5450(1090~6510)	
	SEER	W/W	6,1	6,1	
	Classificazione energetica	Freddo	A++	A++	
Capacità di riscaldamento	Capacità di raffreddamento	kW	16,12(4,10~18,18)	18,18(4,39~20,52)	
		Btu/h	55000(14000~62000)	62000(15000~70000)	
	Consumo	W	4560(810~6550)	5650(880~6950)	
	SCOP	W/W	4	4	
	Classificazione energetica	Calore	A+	A+	
CARATTERISTICHE					
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	59	59	
	Pressione sonora	dB(A)	51/49/46	51/49/46	
	Pres. statica . pressione statica nominale (min-max)	Pa	0	0	
	Portata d'aria	m³/h	2100/2100	2100/2300	
	Possibilità di installazione	-	VERTICALE/ ORIZZONTALE	VERTICALE/ ORIZZONTALE	
Pompa di condensa (inclusa)	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16-31	16-31	
	Portata	ml/min	450	450	
	Prevalenza manometrica	m	1,2	1,2	
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	70	68	
	Pressione sonora	dB(A)	60	58	
	Flusso d'aria	m³/h	5600	6000	
	Temp. di funzionamento caldo/freddo	°C	15-58/-25-24	15-58/-25-24	
	Compressore	-	SANYO	ALTO	
Refrigerante	Tipo / Carico	R32/Kg	1,9	2,6	
	Carico aggiuntivo > 5 m	g/m	25g/m	25g/m	
DIMENSIONI E PESO					
Unità interna	Dimensioni nette (LxHxP)	mm	1200x245x700	1400x245x700	
	Dimensioni lorde (LxHxP)	mm	1380x310x830	1580x310x830	
	Peso netto/lordo	kg	38/44	42/49	
Unità esterna	Dimensioni nette (LxHxP)	mm	1010x436x858	1010x436x858	
	Dimensioni lorde (LxHxP)	mm	1135x530x970	1135x530x970	
	Peso netto/lordo	Kg	77/89	83/95	
CONNESSIONI					
Tubazioni di refrigerazione	Liquido - Gas	In.	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	
	Lunghezza massima.	m	60	75	
	Dislivello massimo.	m	30	30	
Collegamenti elettrici	Alimentazione interna	mm	Con la comunicazione	Con la comunicazione	
	Alimentazione esterna	mm	4X2,5+T	4X2,5+T	
	Conessioni	mm	3X1,5+T	3X1,5+T	