




UNIDAD INTERIOR FANCOIL CASSETTE FCASS



Ventilador
DC Inverter

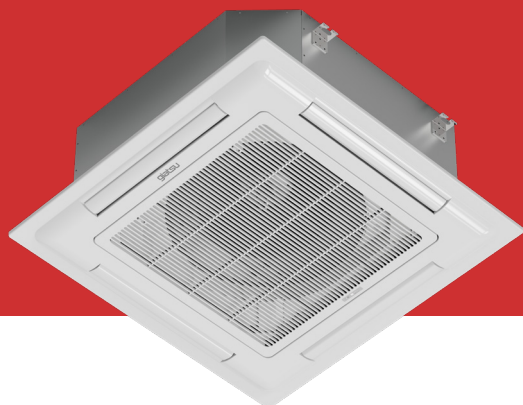

4 Salidas
de aire



Válvula 3 vías
(OPCIONAL)



Diseño
compacto



Bomba de
condensados



Panel
desmontable



Controles
opcionales



2 tubos

MODELOS

CÓDIGO EAN

Alimentación eléctrica

GIA-FCASS-38AA

8435483868939

GIA-FCASS-58AA

8435483868946

GIA-FCASS-75AA

8435483868953

GIA-FCASS-110AA

8435483833425

220-240/50

RENDIMIENTO

Capacidad de refrigeración ¹	Velocidad máxima	kW	3,80	5,80	7,50	11,005
		Frg/h	3250	5000	6450	9500
	Velocidad media	kW	3,20	5,00	6,40	9,40
		Frg/h	2750,00	4300	5500	8000
Capacidad de calefacción ²	Velocidad baja	kW	2,60	4,00	5,20	7,60
		Frg/h	2250	3450	4450	6550
	Velocidad máxima	kW	5,90	9,00	11,60	17,10
		Kcal/h	5050	7750	10000	14700
Consumo	Velocidad media	kW	5,00	7,65	9,85	14,55
		Kcal/h	4300	6600	8450	12500
	Velocidad baja	kW	3,95	6,05	7,75	11,45
		Kcal/h	3400	5200	6650	9850

CARACTERÍSTICAS

Intercambiador		Cu + Al hidrófilo	Cu + Al hidrófilo	Cu + Al hidrófilo	Cu + Al hidrófilo
Ventilador	Motor	AC	AC	AC	AC
Presión sonora		dB(A)	44	46	50
Caudal de agua		m3/h	0,65	0,99	1,28
Pérdida de carga		bar	0,22	0,25	0,33

DIMENSIONES

Dimensiones netas	Cassette	mm	592*592*240	750*750*240	840*840*240	840*840*290
	Panel	mm	650*650*30	850*850*30	950*950*30	950*950*30
Dimensiones brutas	Cassette	mm	700*680*270	860*835*270	950*925*270	950*925*320
	Panel	mm	705*705*80	905*905*80	1005*1005*80	1005*1005*80
Peso neto	Cassette	kg	16,5	21,6	24,9	28,1
	Panel	kg	2,2	4,5	5,4	5,4
Peso bruto	Cassette	kg	19,3	25,3	29	32,9
	Panel	kg	4	6,5	8	8

CONEXIONES

Conexiones agua		3/4	3/4	3/4	3/4
Drenaje		Ø 26	Ø 26	Ø 26	Ø 26

Notas:

1 T interior 27°C/19,5°C BS/BH. T agua 7°C/12°C a velocidad máxima (con el caudal de agua indicado en ficha)

2 T interior 21°C/15°C BS/BH. T entrada agua 60°C a velocidad máxima (con el caudal de agua indicado en ficha)