


## GAMME INDUSTRIELLE



## UNITÉ INTÉRIEURE FANCOIL CASSETTE 4 SORTIES FCASS

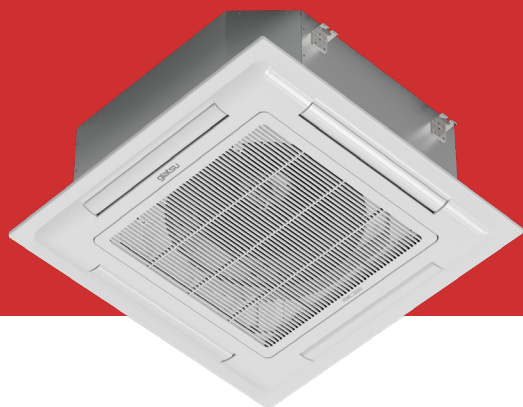

Ventilateur  
DC Inverter



Vanne 3 voies  
(OPTIONNEL)



4 bouches  
d'aération



Design  
compact



Pompe à  
condensats



Panneau  
amovible



Contrôles  
optionnels



2 tubes

| MODÈLES  | GIA-FCASS-38AA | GIA-FCASS-58AA | GIA-FCASS-75AA | GIA-FCASS-110AA |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| CODE EAN | 8435483868939  | 8435483868946  | 8435483868953  | 8435483833425   |

Alimentation électrique 220-240/50

| PERFORMANCE                              |                  |        |         |      |       |
|------------------------------------------|------------------|--------|---------|------|-------|
| Capacité de refroidissement <sup>1</sup> | Vitesse maximale | kW     | 3,80    | 5,80 | 7,50  |
|                                          |                  | Frg/h  | 3250    | 5000 | 6450  |
|                                          | Vitesse moyenne  | kW     | 3,20    | 5,00 | 6,40  |
|                                          |                  | Frg/h  | 2750,00 | 4300 | 5500  |
|                                          | Basse vitesse    | kW     | 2,60    | 4,00 | 5,20  |
|                                          |                  | Frg/h  | 2250    | 3450 | 4450  |
| Capacité de chauffage <sup>2</sup>       | Vitesse maximale | kW     | 5,90    | 9,00 | 11,60 |
|                                          |                  | Kcal/h | 5050    | 7750 | 10000 |
|                                          | Vitesse moyenne  | kW     | 5,00    | 7,65 | 9,85  |
|                                          |                  | Kcal/h | 4300    | 6600 | 8450  |
|                                          | Basse vitesse    | kW     | 3,95    | 6,05 | 7,75  |
|                                          |                  | Kcal/h | 3400    | 5200 | 6650  |
| Consommation                             |                  | W      | 58      | 95   | 130   |

| CARACTÉRISTIQUES    |                   |                    |                    |                    |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Échange             |                   | Cu + Al hydrophile | Cu + Al hydrophile | Cu + Al hydrophile | Cu + Al hydrophile |
| Ventilateur         | Moteur            | AC                 | AC                 | AC                 | AC                 |
| Pression acoustique | dB(A)             | 44                 | 46                 | 46                 | 50                 |
| Débit d'eau         | m <sup>3</sup> /h | 0,65               | 0,99               | 1,28               | 1,87               |
| Perte de charge     | bar               | 0,22               | 0,25               | 0,23               | 0,33               |

| DIMENSIONS ET POIDS |          |    |             |             |              |
|---------------------|----------|----|-------------|-------------|--------------|
| Dimensions nettes   | Cassette | mm | 592*592*240 | 750*750*240 | 840*840*240  |
|                     | Panneau  | mm | 650*650*30  | 850*850*30  | 950*950*30   |
| Dimensions brutes   | Cassette | mm | 700*680*270 | 860*835*270 | 950*925*270  |
|                     | Panneau  | mm | 705*705*80  | 905*905*80  | 1005*1005*80 |
| Poids net           | Cassette | kg | 16,5        | 21,6        | 24,9         |
|                     | Panneau  | kg | 2,2         | 4,5         | 5,4          |
| Poids brut          | Cassette | kg | 19,3        | 25,3        | 29           |
|                     | Panneau  | kg | 4           | 6,5         | 8            |

| CONNEXIONS          |   |      |      |      |      |
|---------------------|---|------|------|------|------|
| Raccordements d'eau | “ | 3/4  | 3/4  | 3/4  | 3/4  |
| Drainage            | “ | Ø 26 | Ø 26 | Ø 26 | Ø 26 |

### Notes :

1 T intérieur 27°C/19,5°C BS/BH. T eau 7°C/12°C à vitesse maximale (avec le débit d'eau indiqué sur la fiche technique)

2 T intérieur 21°C/15°C BS/BH. T entrée d'eau 60°C à vitesse maximale (avec le débit d'eau indiqué sur la fiche technique)