




UNITÀ INTERNA FANCOIL CASSETTE FCASS 4 USCITE



Ventola
DC Inverter

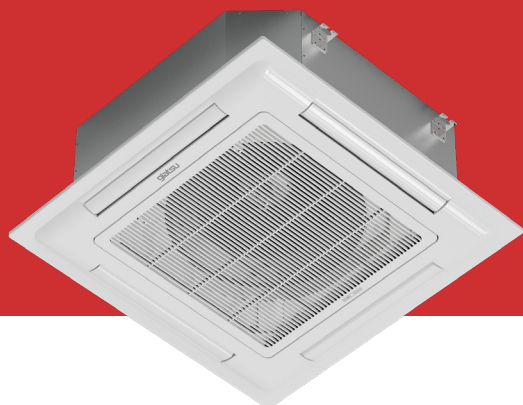

4 prese d'aria



Valvola a 3 vie
(OPZIONALE)



Design
compatto



Pompa
condensa



Pannello
staccabile



Comandi
opzionali



2 tubi

MODELLI			GIA-FCASS-38AA	GIA-FCASS-58AA	GIA-FCASS-75AA	GIA-FCASS-110AA
CODICE EAN			8435483868939	8435483868946	8435483868953	8435483833425
Alimentazione elettrica			220-240/50			
PRESTAZIONE						
Capacità di refrigerazione¹	Velocidad máxima	kW	3,80	5,80	7,50	11,005
		Frg/h	3250	5000	6450	9500
	Velocidad media	kW	3,20	5,00	6,40	9,40
		Frg/h	2750,00	4300	5500	8000
	Velocidad baja	kW	2,60	4,00	5,20	7,60
		Frg/h	2250	3450	4450	6550
Capacità di riscaldamento²	Velocidad máxima	kW	5,90	9,00	11,60	17,10
		Kcal/h	5050	7750	10000	14700
	Velocidad media	kW	5,00	7,65	9,85	14,55
		Kcal/h	4300	6600	8450	12500
	Velocidad baja	kW	3,95	6,05	7,75	11,45
		Kcal/h	3400	5200	6650	9850
Consumo		W	58	95	130	190
CARATTERISTICHE						
Scambio			Cu + Al idrofilo	Cu + Al idrofilo	Cu + Al idrofilo	Cu + Al idrofilo
Fan	Motor		AC	AC	AC	AC
Pressione sonora		dB(A)	44	46	46	50
Flusso d'acqua		m3/h	0,65	0,99	1,28	1,87
Perdita di carico		bar	0,22	0,25	0,23	0,33
DIMENSIONI						
Dimensioni nette	Cassette	mm	592*592*240	750*750*240	840*840*240	840*840*290
	Panel	mm	650*650*30	850*850*30	950*950*30	950*950*30
Dimensioni lorde	Cassette	mm	700*680*270	860*835*270	950*925*270	950*925*320
	Panel	mm	705*705*80	905*905*80	1005*1005*80	1005*1005*80
Peso netto	Cassette	kg	16,5	21,6	24,9	28,1
	Panel	kg	2,2	4,5	5,4	5,4
Peso lordo	Cassette	kg	19,3	25,3	29	32,9
	Panel	kg	4	6,5	8	8
CONNESSIONI						
Collegamenti idrici		“	3/4	3/4	3/4	3/4
Drenaggio		“	Ø 26	Ø 26	Ø 26	Ø 26

Gradi:

1 T interno 27°C/19,5°C BS/BH. T acqua 7°C/12°C alla massima velocità (con la portata d'acqua indicata nella scheda tecnica)

2 T interno 21°C/15°C BS/BH. T ingresso acqua 60°C alla massima velocità (con la portata d'acqua indicata nella scheda tecnica)