



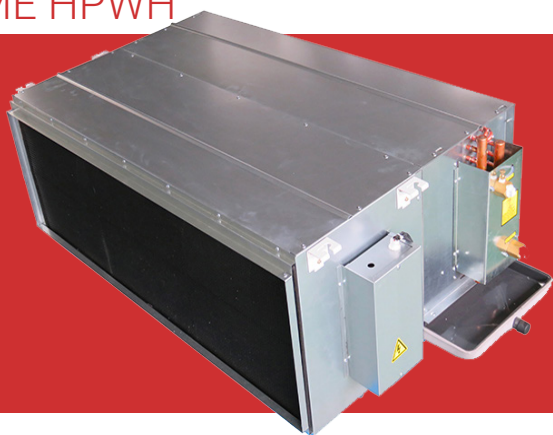

UNITÉ INTÉRIEURE FANCOIL CONDUIT HAUTE PRESSION

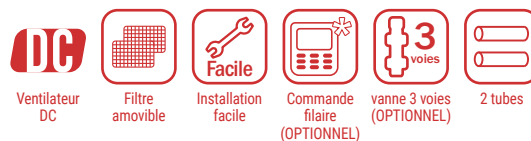

			GIA-FCAP-72DA	GIA-FCAP-90DA	GIA-FCAP-108DA	GIA-FCAP-126DA	GIA-FCAP-144DA	GIA-FCAP-162DA	GIA-FCAP-180DA	GIA-FCAP-216DA
CODE EAN			8435483862845	8435483862838	8435483862821	8435483862814	8435483862807	8435483862791	8435483862784	8435483862777
Alimentation électrique		V, F, HZ	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)							
PERFORMANCE										
Capacidad refrigeración ¹	Vitesse maximale	kW	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00	21,60
		Frg/h	6192	7740	9288	10836	12384	13932	15480	18490
	Vitesse minimale	kW	3,80	4,70	5,70	6,60	7,60	8,50	9,50	11,40
		Frg/h	3268	4042	4902	5676	6536	7310	8170	9804
Capacité Chauffage ²	Vitesse maximale	kW	10,80	13,50	16,20	18,90	21,60	24,30	27,00	32,40
		Kcal/h	9288	11610	13932	16340	18490	21070	23220	27950
	Vitesse minimale	kW	5,70	7,10	8,50	10,00	11,40	12,80	14,20	17,10
		Kcal/h	4902	6106	7310	8600	9804	11008	12212	14706
Consommation		W	230	250	280	320	360	600	650	760
Pression statique		Pa	120	120	120	120	120	120	120	120
CARACTÉRISTIQUES										
Flux d'air	Vitesse maximum	m³/h	1360	1700	2040	2380	2720	3060	3400	4080
	faible vitesse	m³/h	480	600	720	840	960	1080	1200	1420
Pression sonore (Vitesse maximale)		dB(A)	53	54	56	58	59	60	61	63
Nombre de tubes			2	2	2	2	2	2	2	2
échangeur			Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al
	Zone d'échange	m²	0,256	0,285	0,285	0,334	0,334	0,402	0,402	0,494
L'écoulement de l'eau		m3/h	1,23	1,5	1,85	2,16	2,46	2,77	3,08	3,7
Pérdida de carga		bar	0,25	0,28	0,30	0,35	0,36	0,42	0,43	0,50
Pression de travail maximale		bar	16	16	16	16	16	16	16	16
Ventilateur	DC sin escobillas									
	Moteur		1	1	1	1	1	1	1	1
	Le numéro		1	2	2	2	2	2	2	2
	Type		Centrifuge							
DIMENSIONS ET POIDS										
Dimensions nettes		mm	970*760*425	1050*760*425	1050*760*425	1190*760*425	1190*760*425	1380*760*425	1380*760*425	1640*760*425
Poids net		Kg	47	49	50	54	55	60	61	80
CONNEXIONS										
Branchements d'eau		aller/retour	“	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Système de canalisation			“	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Remarques:

H : vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : Vitesse du ventilateur faible.

1. Mode froid : Température d'entrée d'air 27°C BS / 19°C BH ; Température d'entrée / sortie d'eau 7°C / 12°C.

2. Mode de chauffage : Température d'entrée d'air 20°C BH ; Température d'entrée d'eau 50°C ; Le débit d'eau est le même qu'en mode froid.