




UNITÀ INTERNA FANCOIL CANALIZZATO ALTA PRESSIONE



Ventola
DC

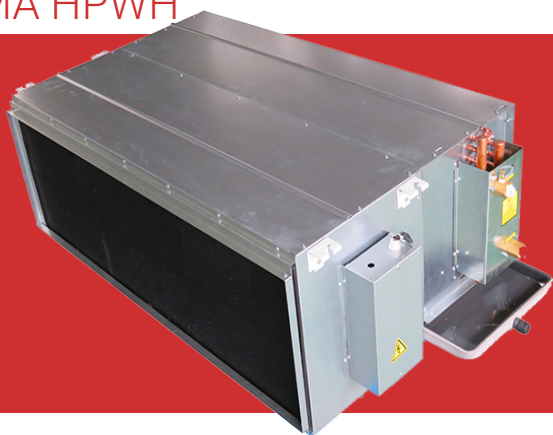

Filtro
rimovibile



Facile
Installazione
facile



Comando a filo
(OPZIONALE)



Valvola a 3 vie
(OPZIONALE)



2 tubi

			GIA-FCAP-72DA	GIA-FCAP-90DA	GIA-FCAP-108DA	GIA-FCAP-126DA	GIA-FCAP-144DA	GIA-FCAP-162DA	GIA-FCAP-180DA	GIA-FCAP-216DA
CODICE EAN			8435483862845	8435483862838	8435483862821	8435483862814	8435483862807	8435483862791	8435483862784	8435483862777
Alimentazione elettrica		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)							
PRESTAZIONE										
Capacità refrigerazione¹	Velocità max	kW	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00	21,60
		Frg/h	6192	7740	9288	10836	12384	13932	15480	18490
	Velocità Basso	kW	3,80	4,70	5,70	6,60	7,60	8,50	9,50	11,40
		Frg/h	3268	4042	4902	5676	6536	7310	8170	9804
Capacità Riscaldamento²	Velocità max	kW	10,80	13,50	16,20	18,90	21,60	24,30	27,00	32,40
		Kcal/h	9288	11610	13932	16340	18490	21070	23220	27950
	Velocità Basso	kW	5,70	7,10	8,50	10,00	11,40	12,80	14,20	17,10
		Kcal/h	4902	6106	7310	8600	9804	11008	12212	14706
Consumo		W	230	250	280	320	360	600	650	760
Pressione statica		Pa	120	120	120	120	120	120	120	120
CARATTERISTICHE										
Flusso d'aria	Velocità massima	m³/h	1360	1700	2040	2380	2720	3060	3400	4080
	Bassa velocità	m³/h	480	600	720	840	960	1080	1200	1420
Pressione sonora (velocità massima)		dB(A)	53	54	56	58	59	60	61	63
Numero di tubi			2	2	2	2	2	2	2	2
Scambiatore			Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al
	Zona di scambio	m²	0,256	0,285	0,285	0,334	0,334	0,402	0,402	0,494
Flusso d'acqua		m3/h	1,23	1,5	1,85	2,16	2,46	2,77	3,08	3,7
Perdita di carico		bar	0,25	0,28	0,30	0,35	0,36	0,42	0,43	0,50
Pressione massima di esercizio		bar	16	16	16	16	16	16	16	16
Fan	Motore		DC sin escobillas							
			1	1	1	1	1	1	1	1
	Numero		1	2	2	2	2	2	2	2
Tipo			Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo
DIMENSIONI E PESO										
Dimensioni nette		mm	970*760*425	1050*760*425	1050*760*425	1190*760*425	1190*760*425	1380*760*425	1380*760*425	1640*760*425
Peso neto		Kg	47	49	50	54	55	60	61	80
CONNESSIONI										
collegamenti idrici	ida/Retorno	“	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Sistema fognario		“	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Appunti:

H: alta velocità della ventola; M: velocità ventola media; L: Bassa velocità della ventola.

1. T all'interno di 27°C/19.5°C BS/BH. T acqua 7°C/12°C alla massima velocità (con la portata d'acqua indicata sul file).

2. T all'interno di 21°C/15°C BS/BH. Ingresso acqua T 60°C alla massima velocità (con la portata d'acqua indicata sulla scheda).