




UNIDADE INTERNA FANCOIL

**CONDUTA
ALTA PRESSÃO**

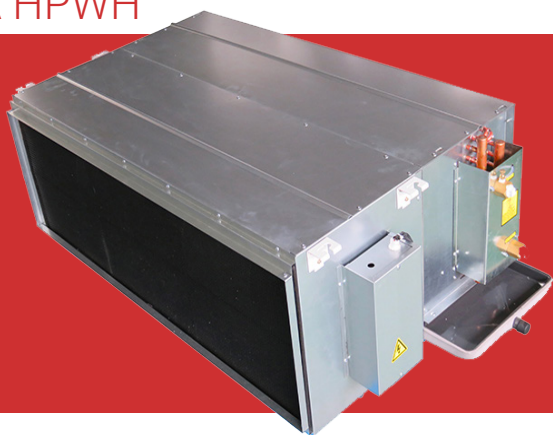

			GIA-FCAP-72DA	GIA-FCAP-90DA	GIA-FCAP-108DA	GIA-FCAP-126DA	GIA-FCAP-144DA	GIA-FCAP-162DA	GIA-FCAP-180DA	GIA-FCAP-216DA
CÓDIGO EAN			8435483862845	8435483862838	8435483862821	8435483862814	8435483862807	8435483862791	8435483862784	8435483862777
Alimentação elétrica		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)							
DESEMPENHO										
Habilidade refrigeração¹	Velocidade máximo	kW	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00	21,60
		Frg/h	6192	7740	9288	10836	12384	13932	15480	18490
	Velocidade baixo	kW	3,80	4,70	5,70	6,60	7,60	8,50	9,50	11,40
		Frg/h	3268	4042	4902	5676	6536	7310	8170	9804
Habilidade refrigeração¹	Velocidade máximo	kW	10,80	13,50	16,20	18,90	21,60	24,30	27,00	32,40
		Kcal/h	9288	11610	13932	16340	18490	21070	23220	27950
	Velocidade baixo	kW	5,70	7,10	8,50	10,00	11,40	12,80	14,20	17,10
		Kcal/h	4902	6106	7310	8600	9804	11008	12212	14706
Consumo		W	230	250	280	320	360	600	650	760
Pressão estática		Pa	120	120	120	120	120	120	120	120
CARACTERÍSTICAS										
Fluxo de ar	Velocidade máxima	m³/h	1360	1700	2040	2380	2720	3060	3400	4080
	Baixa velocidade	m³/h	480	600	720	840	960	1080	1200	1420
Pressão sonora (velocidad máxima)		dB(A)	53	54	56	58	59	60	61	63
Número de tubos			2	2	2	2	2	2	2	2
Permutador			Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al	Cu / Al
	área de troca	m²	0,256	0,285	0,285	0,334	0,334	0,402	0,402	0,494
Caudal de água		m3/h	1,23	1,5	1,85	2,16	2,46	2,77	3,08	3,7
Perda de carga		bar	0,25	0,28	0,30	0,35	0,36	0,42	0,43	0,50
Pressão máxima de trabalho		bar	16	16	16	16	16	16	16	16
Fã	Motor		DC sem escova							
			1	1	1	1	1	1	1	1
	Número		1	2	2	2	2	2	2	2
Cara			Centrífuga	Centrífuga	Centrífuga	Centrífuga	Centrífuga	Centrífuga	Centrífuga	Centrífuga
DIMENSÕES E PESO										
Dimensões líquidas		mm	970*760*425	1050*760*425	1050*760*425	1190*760*425	1190*760*425	1380*760*425	1380*760*425	1640*760*425
Peso líquido		Kg	47	49	50	54	55	60	61	80
CONEXÕES										
Conexões de água	ida/retorno	“	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Sistema de esgoto		“	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Notas:

H: Alta velocidade do ventilador; **M:** Velocidade média do ventilador; **L:** Baixa velocidade do ventilador.

1. T dentro de 27°C/19.5°C BS/BH. T água 7°C/12°C à velocidade máxima (com o caudal de água indicado na ficha).

2. T dentro de 21°C/15°C BS/BH. Entrada de água T 60°C à velocidade máxima (com o caudal de água indicado na ficha).