




AROMA PLUS B

Split 1x1

2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

- Incorpora sensor de humedad para un control preciso.
- 40 % de ahorro energético gracias al uso de la IA.
- Movimiento automático de lamas.
- Nivel incluido en la placa para un montaje rápido y eficiente.
- Sistema de acceso rápido al cableado que facilita las conexiones y el mantenimiento.

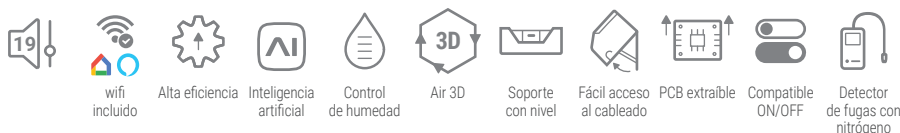

		GIA-S09ARPLUSB		GIA-S12ARPLUSB		GIA-S18ARPLUSB		GIA-S24ARPLUSB		
Modelo		INT.	GIA-S09ARPLUSB-I		GIA-S12ARPLUSB-I		GIA-S18ARPLUSB-I		GIA-S24ARPLUSB-I	
		EXT.	GIA-S09ARPLUSB-O		GIA-S12ARPLUSB-O		GIA-S18ARPLUSB-O		GIA-S24ARPLUSB-O	
Código EAN			8435483876569		8435483876590		8435483876620		8435483876651	
Alimentación eléctrica		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior							
RENDIMIENTO										
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (1,0~3,5)		3,5 (1,4~4,0)		5,0 (2,0~6,1)		7,0 (2,2~8,8)	
		Btu/h	9000 (3500~12000)		12000 (4700~13800)		18000 (6800~20900)		24000 (7600~30000)	
	Consumo	W	628(80~1300)		1035(130~1550)		1390(160~1787)		2120(420~3450)	
	Corriente	A	4,4(0,35~5,82)		4,7(0,6~6,9)		6,04(0,72~7,90)		9,21(1,8~15)	
	SEER	W/W	8,8		8,5		8,5		7,9	
	EER	W/W	4,2		3,4		3,6		3,3	
Clasificación energética		-	A+++		A+++		A+++		A++	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,9 (0,8~3,7)		3,8 (1,1~4,1)		5,4 (1,4~6,8)		7,3 (1,6~9,4)	
		Btu/h	10000(2800~12500)		13000(3640~13900)		18425(4600~23100)		24908(5300~32000)	
	Consumo	W	666(70~1075)		975(160~1400)		1440(230~1750)		1970(300~3150)	
	Corriente	A	4,45(0,32~4,76)		4,4(0,7~6,3)		6,26(1,1~7,60)		8,56(1,3~13,7)	
	SCOP	W/W	4,6		4,6		4,6		4,6	
	COP	W/W	4,4		3,9		3,7		3,7	
Clasificación energética		-	A++		A++		A++		A++	
CARACTERÍSTICAS										
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L/S)	dB	56		56		58		60	
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	39/34/25/19,0		39/32/26/20		43/36/28/21,5		46/39,5/32,5/21,5	
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	650/510/360/285/150		800/600/450/370/220		950/800/600/470/340		1150/1090/790/635/445	
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	16~32		16~32		16~32		16~32	
Unidad exterior	Potencia sonora	dB	62		62		65		68	
	Presión sonora	dB	54		55		57		60	
	Caudal de aire	m³/h	2200		2200		3500		3500	
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	-15~50/-25~24		-15~50/-25~24		-15~50/-25~24		-15~50/-25~24	
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,55		0,58		0,85		1,08	
	Carga adicional	g/m	12		12		12		12	
DIMENSIONES Y PESO										
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	723x286x199		813x289x201		975x308x218		1055x330x231	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780x365x270		870x365x270		1065x385x300		1130x405x310	
	Peso neto/ bruto	kg	7,5/9,6		8/10,4		10,2/13,3		13/16,4	
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	765x555x303		765x555x303		890x673x342		890x673x342	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	887x610x337		887x610x337		995x740x398		995x740x398	
	Peso neto/ bruto	kg	23,1/25,4		23,1/25,4		37,8/41,0		41,0/44,0	
CONEXIONES										
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Inch.	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-1/2"	
	Longitud max.	m	25		25		30		50	
	Desnivel max.	m	10		10		20		25	
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T		2x2,5+T		2x2,5+T		2x2,5+T	
	Interconexión	mm	4x1,5+T		4x1,5+T		4x1,5+T		4x2,5+T	

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.