

GAMMA HOME | SPLIT 1x1
AROMA PLUS



Massimo comfort, consumo minimo

Aroma Plus combina la **massima efficienza A+++** con un **flusso d'aria avvolgente** che mantiene il benessere in tutta la stanza. Inoltre, il **controllo wifi** ne facilita la gestione da qualsiasi luogo. Ideale per chi cerca il **massimo comfort con il minimo consumo energetico**.



Efficiente

La sua tecnologia A+++ per il raffreddamento e il riscaldamento massimizza l'efficienza energetica, offrendo prestazioni superiori con consumi ridotti




Aria pulita

Inclusi i filtri: "Cold Catalyst", "Silver Ion", "Activated Carbon", che eliminano cattivi odore e particelle inquinanti.



Wifi incluso

Puoi controllare l'attrezzatura da smartphone, tablet o a voce con Alexa e Google Home.



Versatilità

Supporta grandi distanze di splittaggio: 50mt di distanza lineare e 25mt di dislivello (relativo al modello da 7,1 KW)




Durata di vita

Gli scambiatori di calore dell'unità interna ed esterna hanno la protezione idrofilica Golden Fin, trattamento anticorrosivo per aree saline, prolunga la loro durata



Finitura opaca

La finitura opaca con la sua texture liscia fonde eleganza e originalità con un'estetica moderna e discreta.

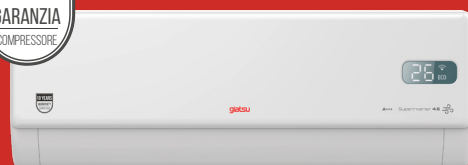

SPLIT 1X1 AROMA PLUS



MODELLI

	INT.	GIA-S09ARPLUS-R32 GIA-S09ARPLUS-R32-I GIA-S09ARPLUS-R32-O	GIA-S12ARPLUS-R32 GIA-S12ARPLUS-R32-I GIA-S12ARPLUS-R32-O	GIA-S18ARPLUS-R32 GIA-S18ARPLUS-R32-I GIA-S18ARPLUS-R32-O	GIA-S24ARPLUS-R32 GIA-S24ARPLUS-R32-I GIA-S24ARPLUS-R32-O
CODICE EAN		8435483868090	8435483868120	8435483868151	8435483868182

Alimentazione elettrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior			
-------------------------	--------	---	--	--	--

PRESTAZIONI

Capacità di raffreddamento	Capacità	kW	2,6 (1,0~3,5)	3,5 (1,4~4,0)	5,0 (2,0~6,1)	7,0 (2,2~8,8)
		Btu/h	9000 (3500~12000)	12000 (4700~13800)	18000 (6800~20900)	24000 (7600~30000)
	Consumo	W	628(80~1300)	1035(130~1550)	1390(160~1787)	2120(420~3450)
	Corrente	A	4,4(0,35~5,82)	4,7(0,6~6,9)	6,04(0,72~7,90)	9,21(1,8~15)
	SEER	W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
	EER	W/W	4,2	3,4	3,6	
	Classe energetica	Freddo	A+++	A+++	A+++	A++
Capacità di riscaldamento	Consumo annuale	kWh	145	206	252	311
	Capacità	kW	2,9 (0,8~3,7)	3,8 (1,1~4,1)	5,4 (1,4~6,8)	7,3 (1,6~9,4)
		Btu/h	10000(2800~12500)	13000(3640~13900)	18425(4600~23100)	24908(5300~32000)
	Consumo	W	666(70~1075)	975(160~1400)	1440(230~1750)	1970(300~3150)
	Corrente	A	4,45(0,32~4,76)	4,4(0,7~6,3)	6,26(1,1~7,60)	8,56(1,3~13,7)
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
	COP	W/W	4,4	3,91	3,9	
	Classe energetica	Caldo	A++	A++	A++	A++
	Consumo annuale	kWh	791	1218	1491	1491

CARATTERISTICHE

Unidad interior	Potenza sonora	dB(A)	56	56	58	60
	Pressione sonora (H/M/L)	dB(A)	39/34/25/19,0	39/32/26/20	43/36/28/21,5	46/39,5/32,5/21,5
	Flusso d'aria (H/M/L/S)	m3/h	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16~32	16~32	16~32	16~32
Unidad exterior	Potenza sonora	dB(A)	62	62	65	68
	Pressione sonora	dB(A)	54	55	57	60
	Flusso d'aria	m3/h	2200	2200	3500	3500
	Temperatura d'esercizio Freddo/Caldo	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Compressor	Tipo	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Refrigerante	Marca		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Refrigerante	R32/Kg	0,55	0,58	0,85	1,08
	Carico aggiuntivo	g/m	12	12	12	12

DIMENSIONI E PESO

Unità interna	Dimensioni nette (LxHxD)	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x405x310
	Peso netto/lordo	Kg	7,5/9,6	8/10,4	10,2/13,3	13/16,4
Unità esterna	Dimensioni nette (LxHxD)	mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	887x610x337	887x610x337	995x740x398	995x740x398
	Peso netto/lordo	Kg	23,1/25,4	23,1/25,4	37,8/41,0	41,0/44,0

CONNESSIONI

Tubazioni di refrigerazione	Liquido-Gas	Pol.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
	Lunghezza massima	m	25	25	30	50
	Pendenza massima	m	10	10	20	25
Conessioni elettriche	Alimentazione	mm	2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
	Conessioni	mm	2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T

Appunti:

1. I valori di pressione sonora sono misurati a 1 m. via in una camera semi-anechoica.
2. Le dimensioni del cablaggio elettrico sono approssimative, devono essere calcolate in base alle condizioni dell'impianto stesso.
3. Prestazioni stagionali secondo EN14825 // Resa secondo EN14511